


Аналогові датчики низької температури

Проникні зонди для
вимірювання низької
температури

Вимірювання температури до -200 °C

Плоский стрічковий кабель, поміщається між
ущільнювачами дверей

Є можливість калібрування

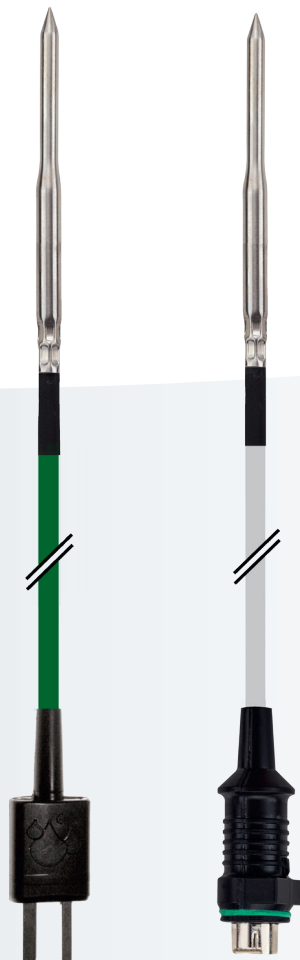

Наші низькотемпературні датчики дозволяють точно контролювати ваші процеси охолодження. Їх можна використовувати в морозильних камерах, ємностях з рідким азотом, камерах охолодження та ящиках. Залежно від типу з'єднання, зонди можна використовувати з системою моніторингу testo Saveris та такими приладами, як testo 735, testo 400 /440 або реєстратором серії testo 176.

Залежно від вимог клієнтів, зонди також доступні з наступними модифікаціями:

- кабелі іншої довжини
- інші роз'єми
- інші геометричні розміри накінецьників
- або відповідно до ваших індивідуальних вимог.

			
Замовлення №	Аналоговий зонд ТП для низьких температур (2 м) (testo 440/400/saveris 2/735/635) 8711 0001	Аналоговий зонд Pt-100 для низьких температур (2 м) (testo 176/735) 8711 0002	Аналоговий зонд Pt-100 для низьких температур (4 м) (testo 176/735) 8711 0007
Тип датчика	ТП Тип К	Pt-100	
Діап. вимірювань	-200...+40 °C	-200...+250 °C	
Похибка	±2,5 K (-167...+40°C) ±0,015 · T (нижче -167 °C)	±0,15 + 0,002 · T	
Робоча температура	Зонд без штекера: -200...+250 °C Штекер: -40...+80 °C	Зонд без штекера: -200...+250 °C Штекер: -40...+80 °C	
t ₉₀ (у рухливій рідині)	7 с	35 с	
Рукав			
- Матеріал	Нержавійка 1.4404		
- Довжина	75 мм		
- Діаметр	5 мм, конічний до 3,6 мм		
- Накінечник	Центрально загострений		
Кабель			
- Довжина	2 м		4 м
- Діаметр	1,5 x 2,4 мм	1,2 x 3,8 мм	
- Ізоляція	PTFE	PFA	
Клас захисту	IP 54		
З'єднання	Штекер Міні-ТП	Штекер Міні-DIN	

Підлягає змінам без попередження, включаючи технічні модифікації.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
 ТОВ «ЛІФОТ»
 вул. Ілленка, 83-Д, оф. 403,
 Київ, 04119,
 (044) 501-40-10
 vodafone (095) 111-80-10
 lifecell (063) 888-46-95
 Київстар (097) 235-11-27
 info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua