

Be sure. **testo**




Нові
комплекти

Комплексні вимірювальні рішення для ефективної роботи міні-ТЕЦ.

Вимірювання викидів, температури, вологості,
швидкості потоку, електричних параметрів та термографія.

Повний комплекс вимірювальних рішень від одного постачальника.

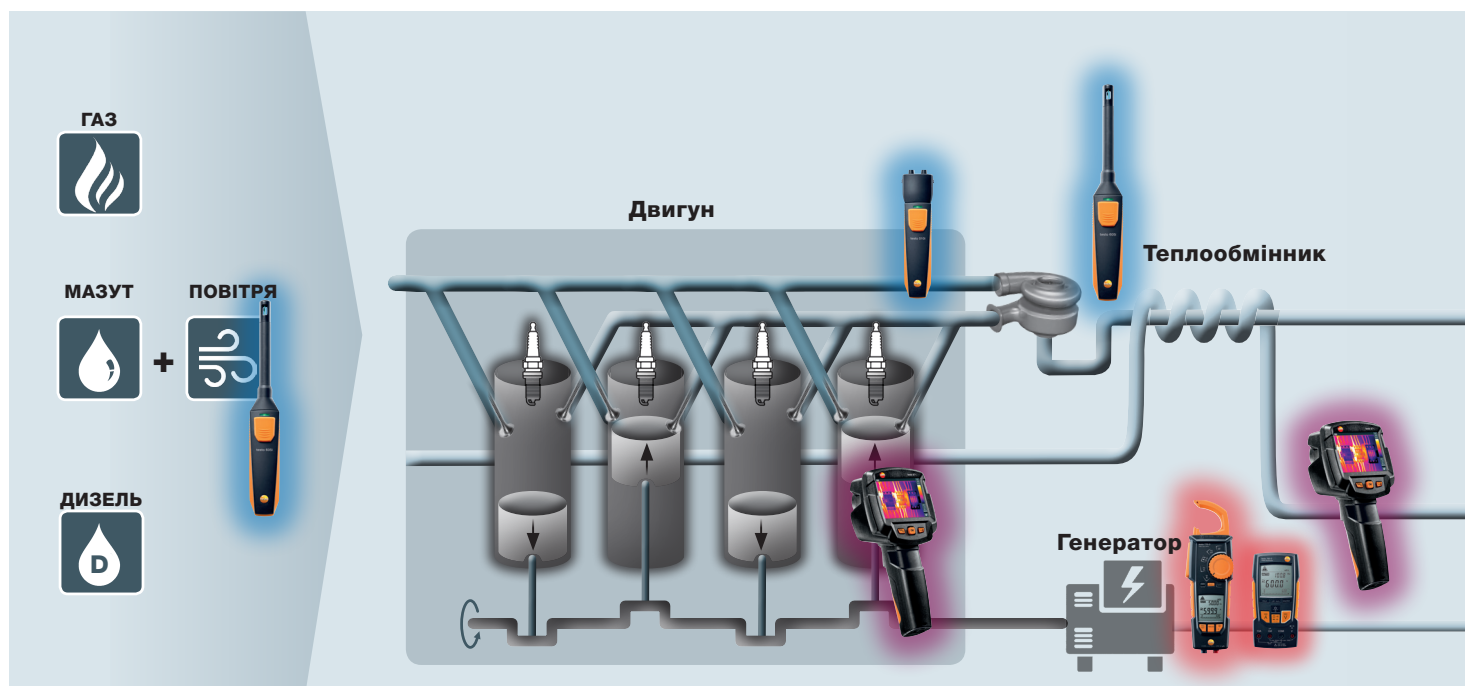

Вимірювання викидів




Газоаналізатор testo 350 є зручним у використанні рішенням для вимірювання викидів міні-ТЕЦ. Він інтуїтивно зрозумілий у роботі та має спеціальні гід-меню, за допомогою яких прилад можна налаштувати, відповідно до вимірювальної задачі (наприклад, для двигунів з $\lambda \leq 1$ або $\lambda > 1$). Меню містять підказки для користувачів. У поєднанні з високоякісним блоком пробопідготовки, testo 350 забезпечує високоточні вимірювання в найкоротший термін.

Превентивна діагностика



Для перевірки електричних і механічних систем міні-ТЕЦ і пошуку проблемних місць під час експлуатації та з безпечної відстані застосовуються тепловізори testo. Завдяки цьому значно зменшується кількість зупинок виробництва, досягається більш тривалий термін експлуатації устаткування та ефективне використання енергоносіїв. У порівнянні з витратами через раптову зупинку виробництва, профілактична діагностика обладнання за допомогою тепловізора є надзвичайно виправданою.

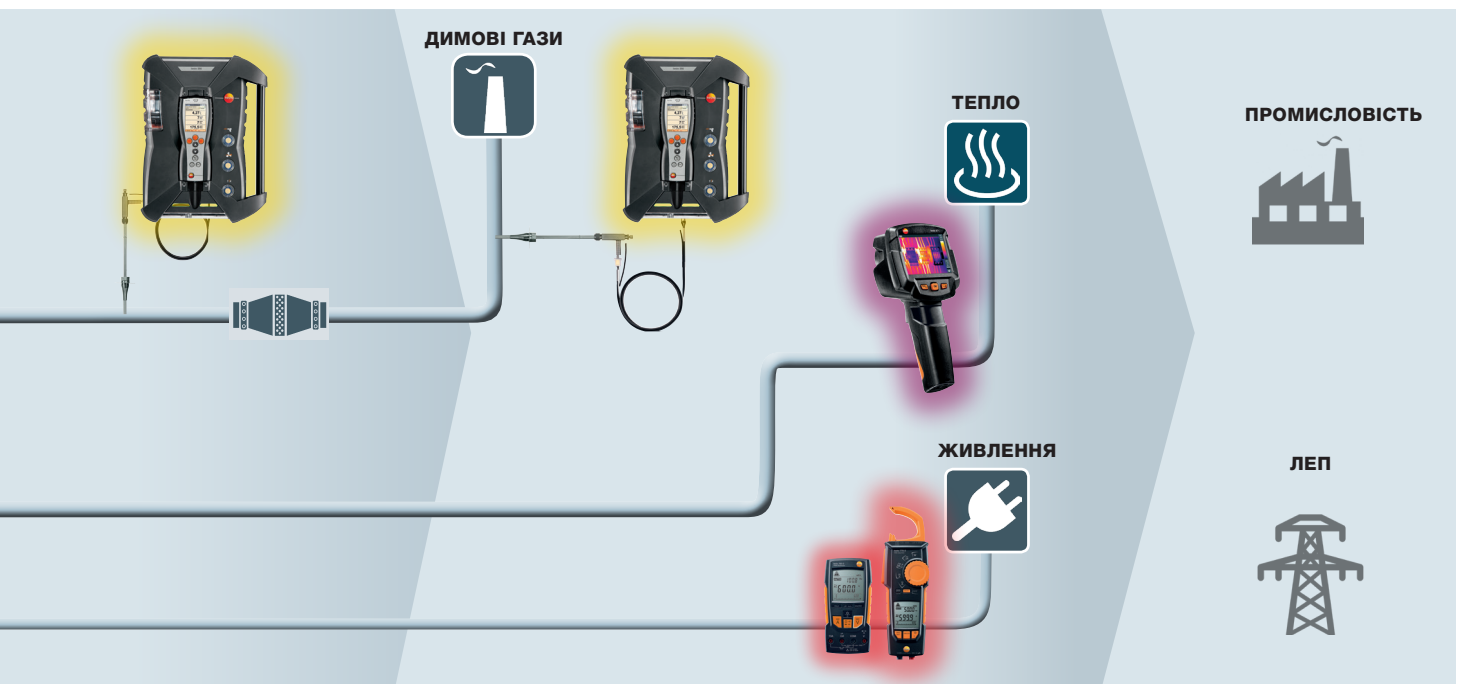

Вимірювання температури, вологості та швидкості потоку




Для оптимізації ефективності роботи когенераційних установок необхідно проводити вимірювання температури та вологості вхідного повітря. Механічні деталі, такі як турбокомпресор, не повинні перегріватися для забезпечення їх довговічної роботи. Ці параметри, а також швидкість потоку повітря, можна швидко і легко виміряти за допомогою Смарт Зондів testo.

Вимірювання електричних параметрів



Системи когенераційних установок живляться струмом та контролюються за допомогою електричних сигналів. Оскільки кожна помилка може призвести до значних і дорогих зупинок роботи ТЕЦ, важливо регулярно проводити техогляд систем. Крім цього необхідно перевіряти електричні параметри в генераторі, щоб переконатися в тому, що напруга та змінний струм відповідають вимогам споживачів. Незалежно від того, будете Ви використовувати мультиметри, струмові кліщі, тестери струму або напруги - вимірювальні прилади testo вимірюють електричні параметри, такі як струм, напруга або опір, більш надійно та точно.

Викиди: Обслуговування та високоточні вимірювання викидів в атмосферу.

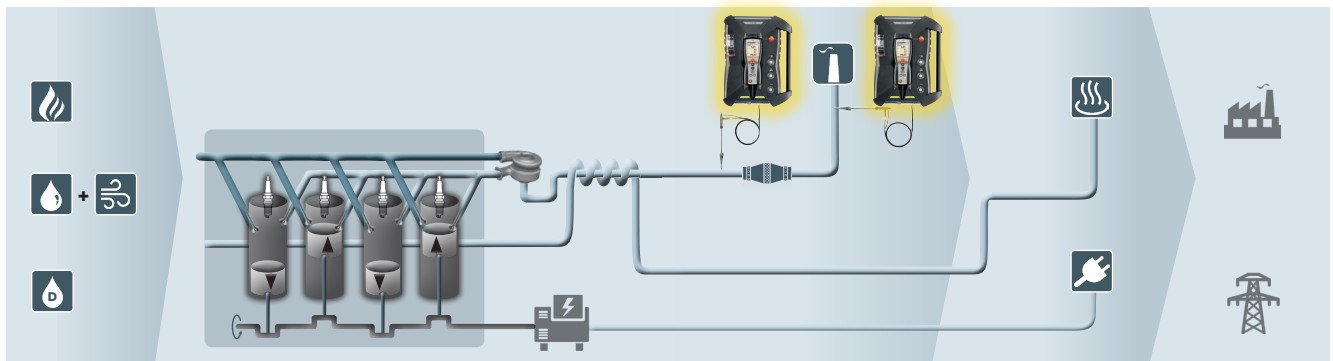

В міні-ТЕЦ використовуються, як правило, модифіковані та збільшені двигуни з автомобільної індустрії, на які подається природний газ, який змішується з повітрям, стискається та спалюється. Для максимальної ефективності та мінімізації викидів цей динамічний процес необхідно дуже чітко налаштувати. Налаштування з використанням неточних вимірювальних приладів призводить до пропуску запалювання або детонацій. Це, в свою чергу, підвищує температуру в компонентах двигуна та робочих рідинах (наприклад, в мастилах), що сприяє зносу обладнання на когенераційних установках та збільшує витрати на технічне обслуговування та ремонт.

Цілі вимірювань:

- Перевірка ефективності роботи двигуна
- Пошук несправностей і аналіз умов роботи двигуна, включаючи систему керування двигуном
- Оптиміальне налаштування двигуна для зменшення витрат на паливо -> підвищення ефективності
- Правильне налаштування в двигуні співвідношення між якістю палива, часом запалювання, надлишком повітря та ін.


Переваги використання газоаналізатора testo 350:

- Подовження терміну служби двигуна та зменшення експлуатаційних витрат шляхом контролю механічного зносу обладнання на основі характеристик димових газів
- Вчасне та якісне обслуговування обладнання завдяки ранньому виявленню проблем
- Зменшення споживання палива міні-ТЕЦ до 10% завдяки оптимальному регулюванню точки запалення, навіть у випадках коли якість палива коливається.



Газоаналізатор testo 350 та спеціальний газозабірний зонд для промислових двигунів.

Термографія: Превентивна діагностика.

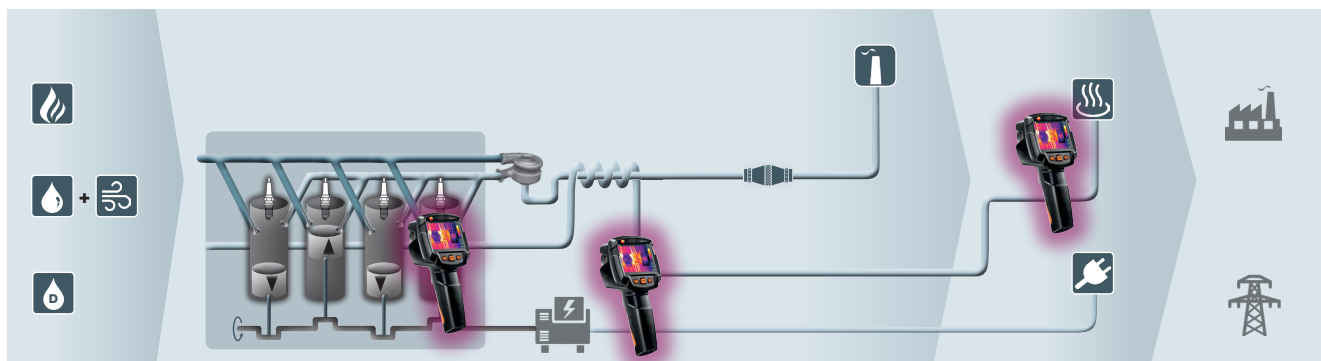


Електричні та механічні системи міні-ТЕЦ можна перевірити на наявність слабких місць у виробничих умовах. Діагностика обладнання тепловізором testo є надзвичайно виправданою, оскільки це дозволяє одночасно уникнути зупинки виробництва та збільшити ефективність використання енергоносіїв.

Цілі вимірювань:

- Перевірка та контроль роботи механічних компонентів двигуна
- Перевірка та контроль роботи електричних компонентів генератора
- Подовження терміну служби обладнання
- Оптимізація експлуатаційних витрат.


Переваги використання тепловізора testo 872:

- Професійна перевірка роботи обладнання з 76 800 вимірювальними точками по температурі: роздільна здатність 320 x 240 точок – з розширенням до 640 x 480 точок з вбудованою функцією SuperResolution
- Відображення різниць температури починаючи з 0,06 °C
- Діапазон вимірювання температури до +650 °C
- Вбудована цифрова камера та лазерний маркер
- Підключення до безкоштовного додатку Thermography по WiFi
- Підключення до термогігрометру testo 605i та струмових кліщів testo 770-3 по Bluetooth
- Інтуїтивне управління приладом одною рукою для легкого та швидкого енергоаудиту
- Безкоштовне ПЗ IRSofT для аналізу даних включено в кожну поставку.

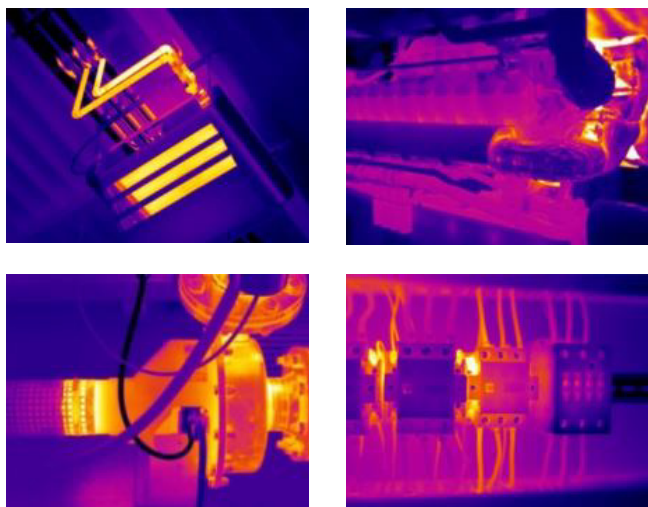

Тепловізор testo 872


Смарт Зонди testo: Перевірка умов навколишнього середовища.

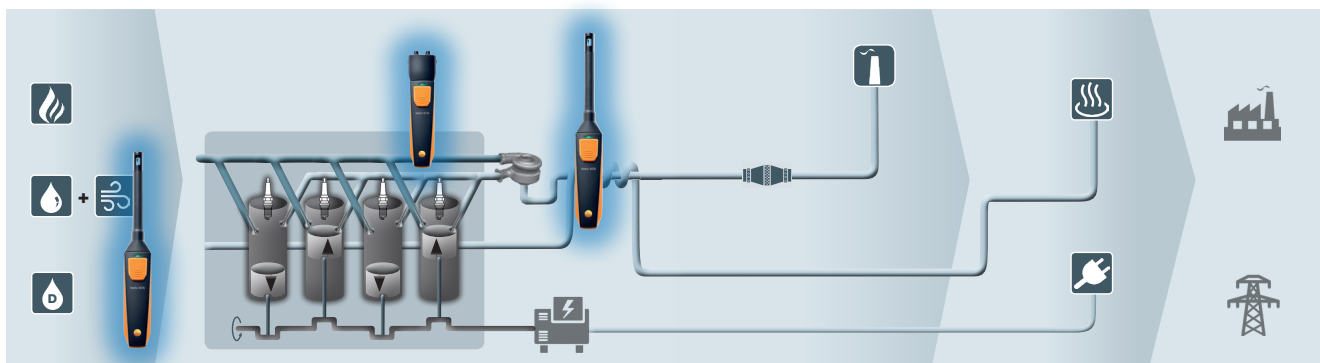

Дані вимірювань з різних бездротових Смарт зондів передаються по Bluetooth у Додаток testo Smart Probes для зручного перегляду на смартфоні або планшеті. Крім того, в Додатку є спеціальні меню для різноманітних застосувань. Наприклад, для перепаду тиску з функцією сигналізації, а також для безконтактного вимірювання температури із фіксацією виміряного значення та точкового маркера на фотографії об'єкту.

Цілі вимірювань:

- Підвищення ефективності роботи теплообмінника
- Перевірка роботи механічних елементів
- Перевірка навколишніх умов, таких як температура і вологість повітря
- Перевірка швидкості потоку повітря.



Переваги використання дифманометра testo 510i:

- Магнітний фіксатор для зручного кріплення на металевих поверхнях
- Спеціальне меню для тесту перепаду тиску з сигналізацією.

Переваги використання термогігрометра testo 605i:

- Ідеально підходить для вимірювання вологості повітря
- Швидке вимірювання температури повітря.

Переваги використання пірометра testo 805i:

- Безконтактне вимірювання температури поверхні
- Точне окреслення вимірювальної плями 8-точковим лазерним маркером
- Простий вибір коефіцієнту емісії з вбудованого переліку матеріалів.

Додаткові Смарт Зонди testo:


- Термометр testo 905i, термометр із затискачем testo 115i, термоанемометр testo 405i.

Компактні Смарт Зонди testo з підключенням до смартфона:

Пірометр testo 805i,
Дифманометр testo 510i,
Термогігрометр testo 605i,
Термометр testo 905i,
Термометр із затискачем testo 115i.



Вимірювання електричних параметрів: Превентивна діагностика.

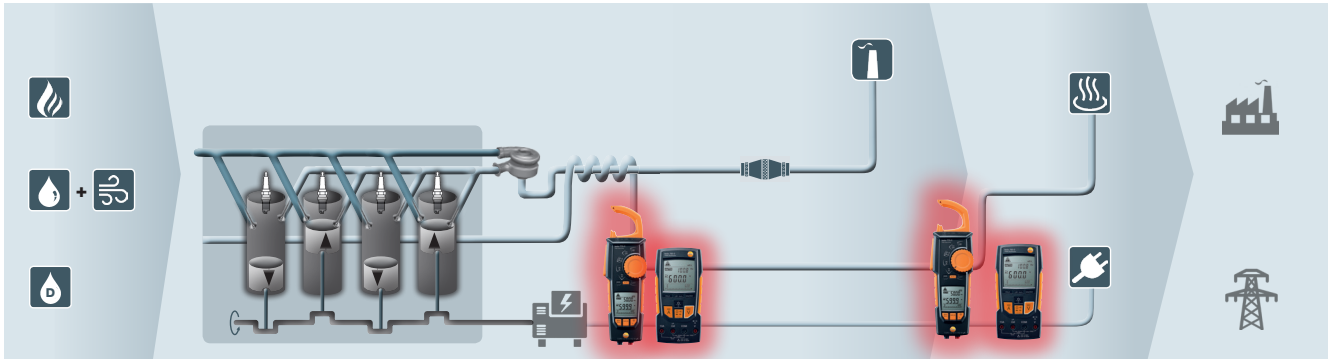

Використовуючи цифровий мультиметр testo 760 та струмові кліщі testo 770, ви зможете швидко і легко провести вимірювання електричних параметрів на генераторі та його електроустаткуванні.

Цілі вимірювань:

- Проведення вимірювань на розподільчому щиті та інших електроустаткуванні
- Порівняння вихідної напруги, струму та фаз на генераторі
- Перевірка електричних компонентів генератора.





Переваги використання цифрового мультиметра testo 760:

- Автоматичне визначення параметру, що вимірюється, по підключенню до роз'єму
- Просте і сучасне керування функціональними клавішами, великий чіткий дисплей з підсвічуванням
- Реальне середньоквадратичне значення струму (TRMS)

Переваги використання струмових кліщів testo 770:

- Унікальний механізм затиску дозволяє провести вимірювання при щільному розташуванні кабелів
- Вимірювання пускового струму, потужності та робота в діапазоні мкА
- Підключення до тепловізора testo 872 та додатку testo Smart Probes по Bluetooth (testo 770-3).

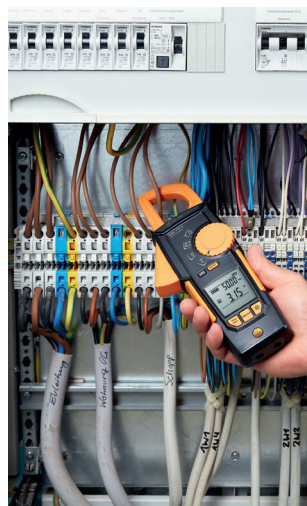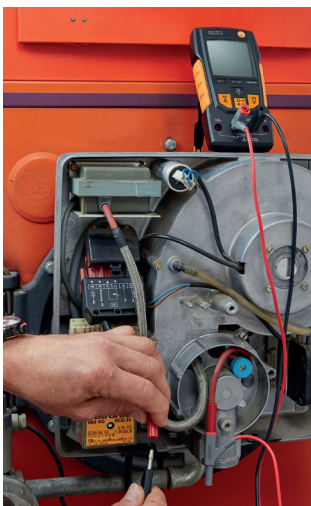

Цифровий мультиметр testo 760,
Струмові кліщі testo 770.

1-й комплект для газових двигунів зі Смарт Зондами

1-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



1-й комплект для газових двигунів зі Смарт Зондами testo
Замовлення № 0563 3504 S1

2-й комплект для газових двигунів з вимірюванням електричних параметрів

2-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



Вимірювання електричних параметрів

- 10 Мультиметр testo 760-2
- 11 Струмові кліщі testo 770-3



2-й комплект для газових двигунів з вимірюванням електричних параметрів
Замовлення № 0563 3504 S2

3-й комплект для газових двигунів Комплексне рішення для міні-ТЕЦ

3-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



Вимірювання електричних параметрів

- 10 Мультиметр testo 760-2
- 11 Струмові кліщі testo 770-3



Тепловізор

- 12 testo 872



3-й комплект для газових двигунів. Комплексне рішення для міні-ТЕЦ
Замовлення № 0563 3504 S3

4-й комплект для газових двигунів з термографією

4-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Тепловізор

- 7 testo 872



4-й комплект для газових двигунів з термографією
Замовлення № 0563 3504 S4

1-й комплект для двигунів на біопаливі зі Смарт Зондами

1-й комплект testo 350 для двигунів на біопаливі

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - сенсор H_2S
 - сенсор SO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термомігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



1-й комплект для двигунів на біопаливі зі Смарт Зондами
Замовлення № 0563 3505 S1

2-й комплект для двигунів на біопаливі з вимірюванням електричних параметрів

2-й комплект testo 350 для двигунів на біопаливі

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - сенсор H_2S
 - сенсор SO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термомігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



Вимірювання електричних параметрів

- 10 Мультиметр testo 760-2
- 11 Струмові кліщі testo 770-3



2-й комплект для двигунів на біопаливі з вимірюванням електричних параметрів
Замовлення № 0563 3505 S2

3-й комплект для двигунів на біопаливі Комплексне рішення для міні-ТЕЦ

3-й комплект testo 350 для двигунів на біопаливі

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - сенсор H_2S
 - сенсор SO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



Вимірювання електричних параметрів

- 10 Мультиметр testo 760-2
- 11 Струмові кліщі testo 770-3



Тепловізор

- 12 testo 872



3-й комплект для двигунів на біопаливі. Комплексне рішення для міні-ТЕЦ
Замовлення № 0563 3505 S3

4-й комплект для двигунів на біопаливі з термографією

4-й комплект testo 350 для двигунів на біопаливі

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - сенсор H_2S
 - сенсор SO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Тепловізор

- 7 testo 872



4-й комплект для двигунів на біопаливі з термографією
Замовлення № 0563 3505 S4

1-й комплект для дизельних двигунів зі Смарт Зондами

1-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд з попереднім фільтром для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



1-й комплект для дизельних двигунів зі Смарт Зондами testo
Замовлення № 0563 3506 S1

2-й комплект для дизельних двигунів з вимірюванням електричних параметрів

2-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд з попереднім фільтром для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



Вимірювання електричних параметрів

- 10 Мультиметр testo 760-2
- 11 Струмові кліщі testo 770-3



2-й комплект для дизельних двигунів з вимірюванням електричних параметрів
Замовлення № 0563 3506 S2

3-й комплект для дизельних двигунів Комплексне рішення для міні-ТЕЦ

3-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд з попереднім фільтром для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Смарт Зонди testo

- 7 Дифманометр testo 510i
- 8 Термогігрометр testo 605i
- 9 Пірометр testo 805i



Вимірювання електричних параметрів

- 10 Мультиметр testo 760-2
- 11 Струмові кліщі testo 770-3



Тепловізор

- 12 testo 872



3-й комплект для дизельних двигунів. Комплексне рішення для міні-ТЕЦ
Замовлення № 0563 3506 S3

4-й комплект для дизельних двигунів з термографією

4-й комплект testo 350 для газових двигунів

- 1 Керуючий модуль testo 350 з Bluetooth
- 2 Блок аналізатора testo 350, включаючи:
 - сенсор O_2
 - сенсор CO (з компенсацією H_2)
 - сенсор NO
 - сенсор NO_2
 - Клапан продувки свіжим повітрям
 - Блок пробопідготовки
 - Збільшений діапазон вимірювань
 - Bluetooth
- 3 Газозабірний зонд з попереднім фільтром для промислових двигунів, 335 мм
- 4 Термопара
- 5 ПЗ testo easyEmission
- 6 Бокс для транспортування



Тепловізор

- 7 testo 872



4-й комплект для дизельних двигунів з термографією
Замовлення № 0563 3506 S4

Огляд комплектів з газоаналізатором testo 350

Складові комплекту		Замовл. №	Комплекти для газових двигунів				Комплекти для двигунів на біопаливі				Комплекти для дизельних двигунів				
Газоаналізатор testo 350															
Керуючий модуль testo 350		0632 3511	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Модуль	Bluetooth		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
testo 350 блок аналізатору		0632 3510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Складові	сенсор CO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	сенсор NO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	сенсор NO ₂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Клапан продувки свіжим повітрям		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Блок прободіготовки		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Розширення діапазону вимірювань для одного слоту сенсору (від 2 до 40 раз)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bluetooth		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	сенсор H ₂ S		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	сенсор SO ₂		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Зонд для відбору проби		0600 7555	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Зонд для відбору проби з фільтром		0600 7556	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Термопара		0600 8898	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ПЗ easyEmission		0554 3334	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Бокс для транспортування		0516 3510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Смарт Зонди testo															
Дифманометр testo 510i		0560 1510	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
Термогігрометр testo 605i		0560 1605	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
Пірометр testo 805i		0560 1805	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
Прилади для вимірювання електричних параметрів															
Цифровий мультиметр testo 760-2		0590 7602	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
Струмові кліщі testo 770-3		0590 7703	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
Тепловізор															
Тепловізор testo 872		0560 8721	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
			1-й комплект для газових двигунів зі Смарт Зондами 0563 3504 S1	2-й комплект для газових двигунів з вимірюванням електричних параметрів 0563 3504 S2	3-й комплект для газових двигунів Комплексне рішення для міні-ТЕЦ 0563 3504 S3	4-й комплект для газових двигунів з термографією 0563 3504 S4	1-й комплект для двигунів на біопаливі зі Смарт Зондами 0563 3505 S1	2-й комплект для двигунів на біопаливі з вимірюванням електричних параметрів 0563 3505 S2	3-й комплект для двигунів на біопаливі Комплексне рішення для міні-ТЕЦ 0563 3505 S3	4-й комплект для двигунів на біопаливі з термографією 0563 3505 S4	1-й комплект для дизельних двигунів зі Смарт Зондами testo 0563 3506 S1	2-й комплект для дизельних двигунів з вимірюванням електричних параметрів 0563 3506 S2	3-й комплект для дизельних двигунів Комплексне рішення для міні-ТЕЦ 0563 3506 S3	4-й комплект для дизельних двигунів з термографією 0563 3506 S4	

Також рекомендуємо: Газоаналізатор testo 340


Газоаналізатор testo 340 виконаний в надзвичайно міцному корпусі та характеризується високою точністю вимірювань. Застосовується для високоточних вимірювань, коли відсутня необхідність в блоці пробопідготовки.



Складові комплекту	Замовл. №	Комплект для газових двигунів	Комплект для дизельних двигунів
Газоаналізатор testo 340	0632 3340	✓	✓
сенсор CO		✓	✓
сенсор NO		✓	✓
сенсор NO ₂		✓	✓
Bluetooth		✓	✓
Зонд для відбору проби	0600 7555	✓	–
Зонд для відбору проби з фільтром	0600 7556	–	✓
Термопара	0600 8898	✓	✓
ПЗ easyEmission	0554 3334	✓	✓
Бокс для транспортування	0516 3510	✓	✓

Переваги використання газоаналізатора testo 340:

- Практичний, зручний та завжди готовий до використання прилад
- Ефект самоочищення в спеціальному шлангу (PTFE): відштовхуються конденсат та частки бруду
- Зручне проведення вимірювань: можливість подовження шлангу до 7,8 м, що дозволить побачити виміряні дані на значній відстані від місця вимірювань
- Відсутність затримок у роботі завдяки попередньо каліброваним та змінним сенсорам
- Збільшення діапазону вимірювань (до 5 разів): вимірювання високих концентрацій газів без обмежень (наприклад, CO до 50 000 ppm)
- Підходить для використання з обладнанням на біогазі та вимірювання SO₂ і H₂S

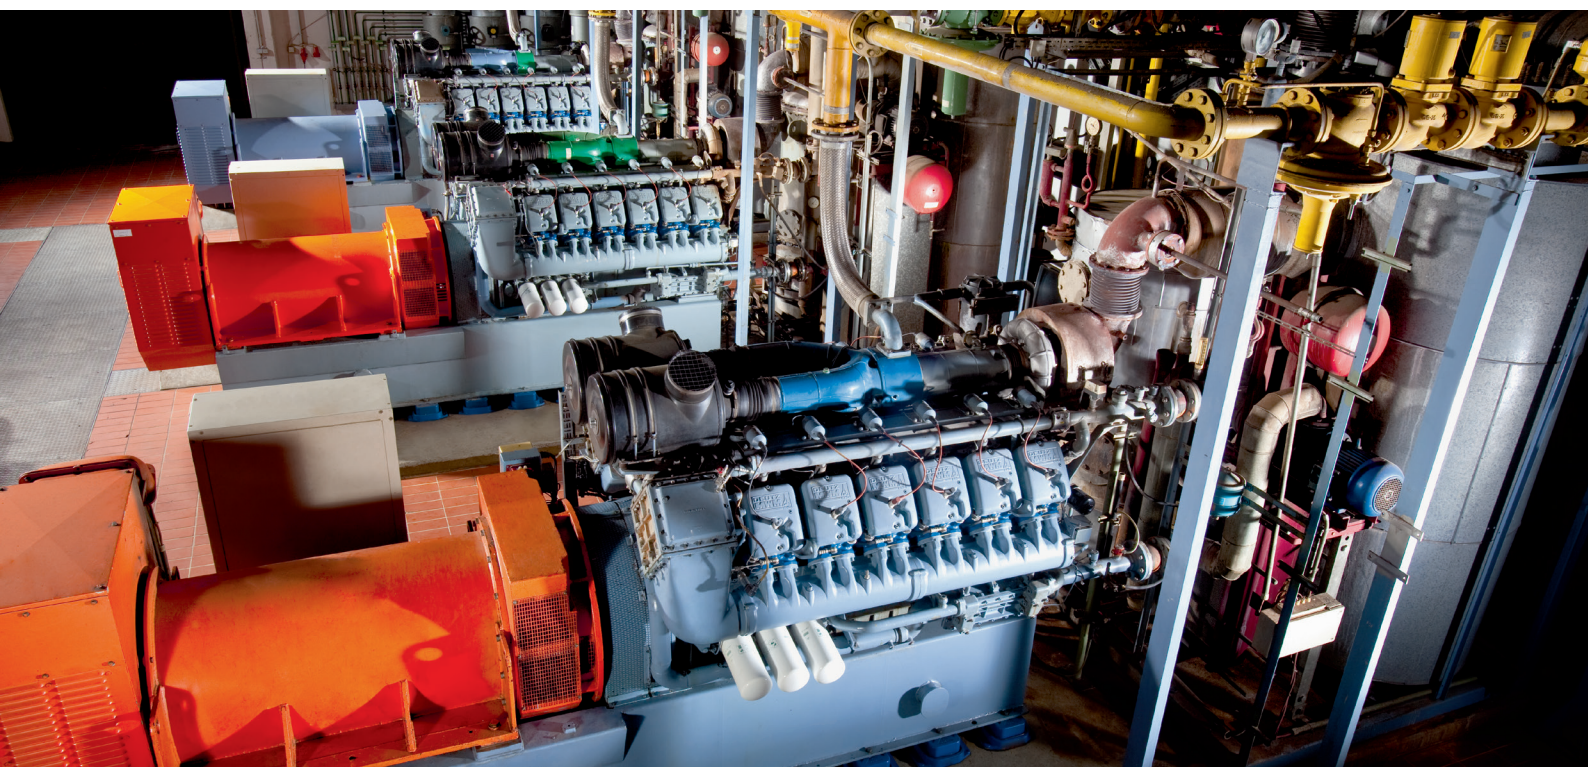

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo SE & Co. KGaA
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua