

Be sure. **testo**



Вимірювання мікро- клімату інтуїтивно.

testo 440 поєднує універсальність та максимальну зручність.

Прилад testo 440 вимірює швидкість та якість повітря: універсальність у компактному форматі.

Запрошуємо в нову еру: новий testo 440 поєднує в собі переваги компактного портативного пристрою з інтуїтивно зрозумілим меню вимірювань та всебічним вибором зондів швидкості повітря та якості повітря. Це означає, що всі вимірювальні завдання на системах кондиціонування та вентиляції надійно контролюються.



Інтуїтивний:

чітко структуровані вимірювальні меню, що вимірюють: об'ємну витрату, К-фактор (відношення між тиском та витратою повітря), ступінь турбулентності, потужність обігріву або охолодження, індикацію вологості та виконують довготривалі вимірювання.

Бездротовий:

Bluetooth® зонди для більшої зручності вимірювання, що унеможливають скручування кабелів в кейсі для приладу.

Компактний:

універсальна рукоятка для всіх зондів - більше можливостей для вимірювань, менше обладнання.

Чіткий та зрозумілий:

всі необхідні елементи об'єднані в єдиний компактний вимірювальний прилад.
Паралельне відображення 3 вимірювальних значень; конфігурації та результатів з першого погляду.

Надійний та безпечний:


внутрішня пам'ять на 7500 вимірювальних протоколів, інтерфейс USB для експорту даних та додаткова роздруківка вимірювань. Використовує батарейки AA.

Прилад testo 440 для швидкості та якості повітря доступний у двох версіях.

Модель версії testo 440 dP на відміну від стандартної, має вбудований датчик диференціального тиску. Це робить можливим вимірювання на фільтрах, а також роботу з трубою Пито та визначення К-фактору.


Інтуїтивні меню: підходять для будь-якого вимірювання.

Базуючись на багаторічному досвіді з розробки найсучасніших вимірювальних технологій, ми точно знаємо, що вам потрібно виконувати свою рутинну роботу. Тому меню вимірювань для основних додатків для кондиціювання та вентиляції вже попередньо налаштовані в testo 440. Ці меню дозволяють виконувати відповідні вимірювальні завдання швидше, ефективніше та надійніше.

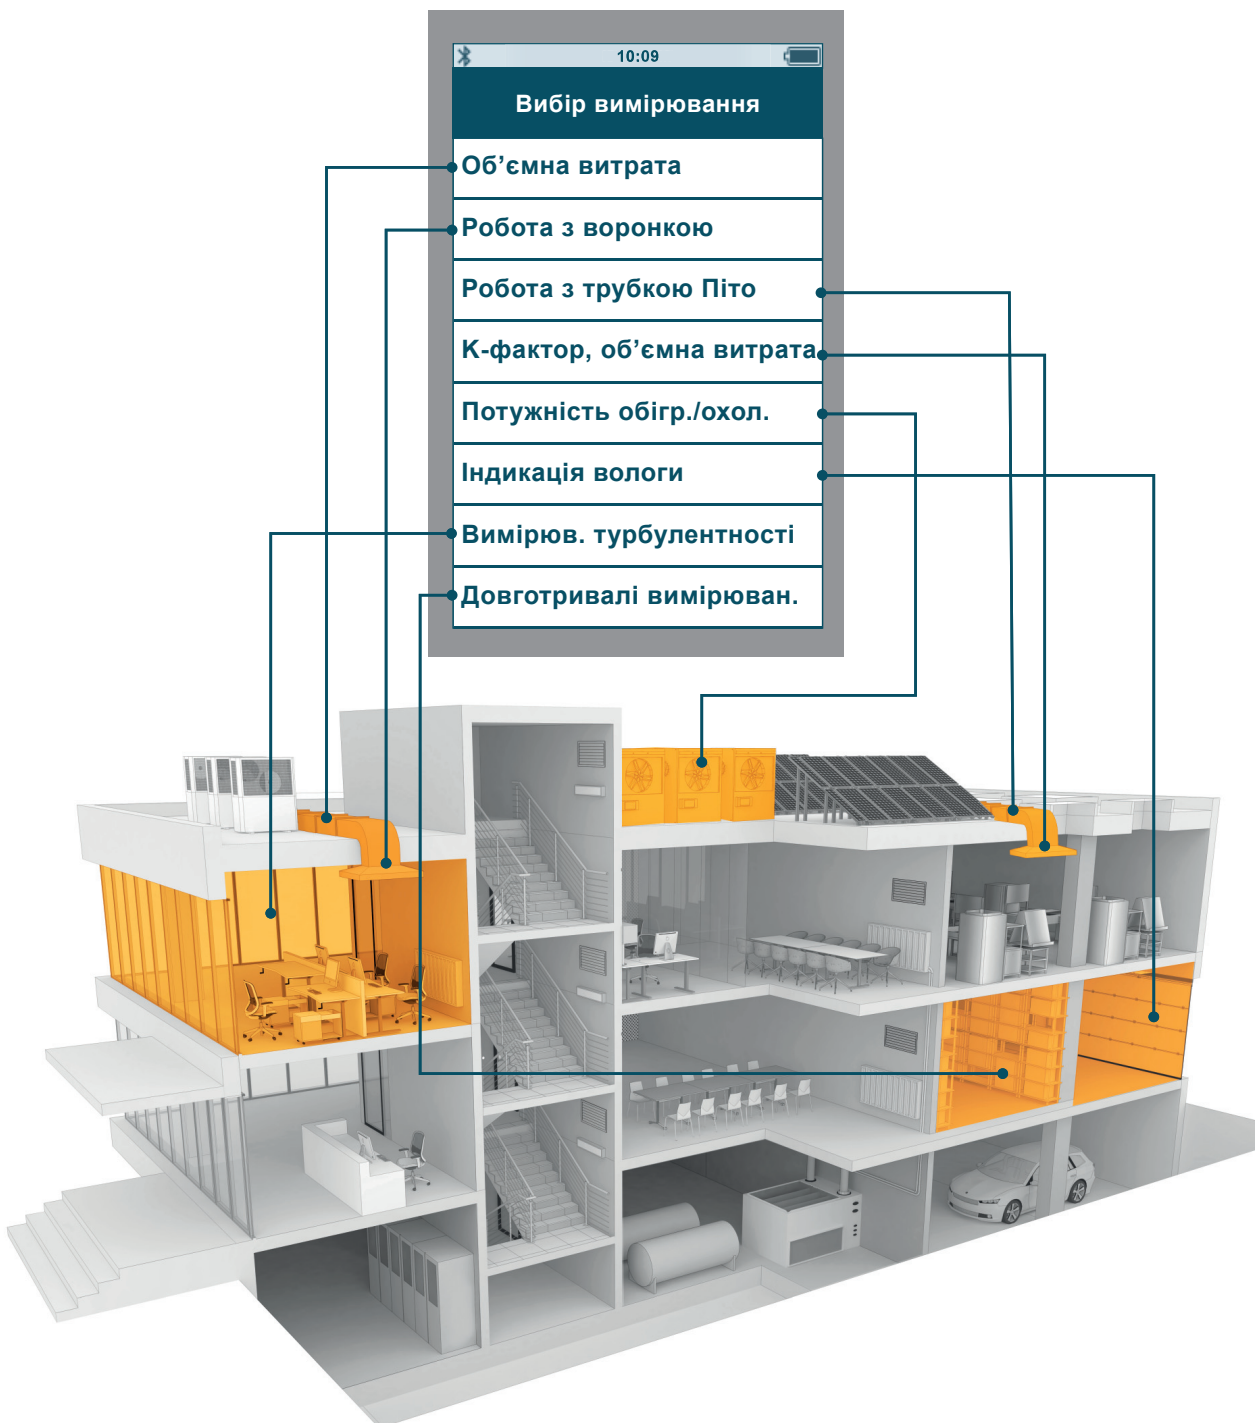

Система зондів testo 440: ви ніколи не захочете знову працювати по-іншому.

Повністю універсальний: універсальна рукоятка для всіх зондів швидкостей повітря та якості повітря. Це заощаджує простір і зменшує вагу, дозволяючи завжди виконувати точні вимірювання. За допомогою testo 440 можна систематично контролювати всі вимірювання на системах кондиціонування та вентиляції.

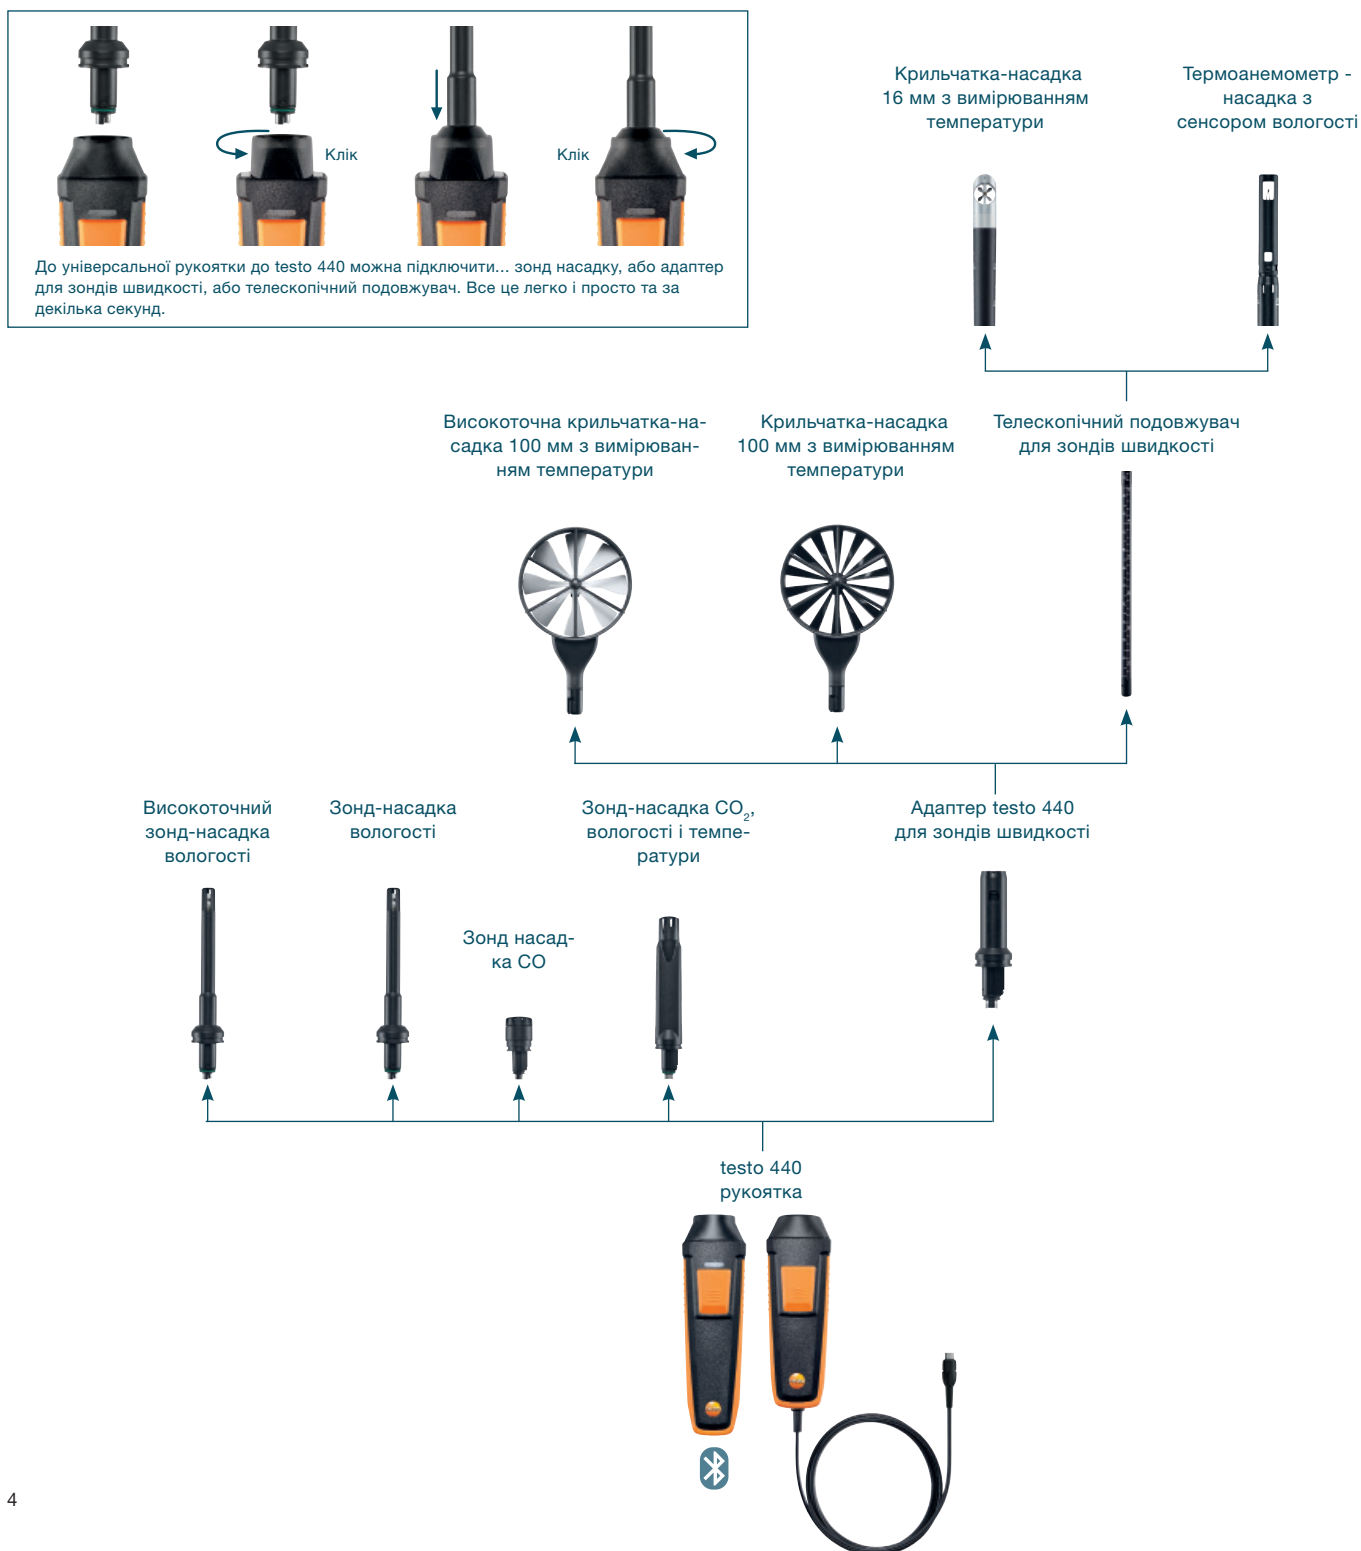

Система зондів testo 440: в повітроводах, на решітках, в кімнатах, на фільтрах або з трубкою Піто.



Всі зонди для вимірювання швидкості в повітроводах для testo 440 мають телескопічний подовжувач з шкалою в см. (додатково довжину телескопа можна збільшити з 1 до 2 м).



Зонди крильчатки 100 мм можна легко комбінувати з вигином 90° та телескопічним подовжувачем, це дозволяє зручно виконувати відмірювання на решітках на стелі.



Якщо потрібно виконувати вимірювання в місцях де не можливе використання Bluetooth? Нема проблем: просто від'єднайте зонд-насадку від Bluetooth рукоятки та підключить його до рукоятки з кабелем.



Модель testo 440 dP оснащена сенсором дифтиску та ви можете переконатися, що фільтри в системах кондиціонування працюють належним чином, а забруднене повітря не потрапляє в систему вентиляції.



Для вимірювання об'ємного потоку у випадку високих швидкостей або сильно забрудненого потоку ми рекомендуємо з testo 440 dP використовувати трубку Піто.

Ваше вимірювальне завдання, наше рішення: правильний зонд для кожного застосування.

Незалежно від параметрів кондиціонування, вентиляції та рівня комфорту, які ви хочете виміряти, наш широкий спектр датчиків швидкості, комфорту та якості повітря забезпечує точну та надійну підтримку у виконанні ваших завдань, що дозволяє вам освоїти будь-які вимірювальні можливості.



Вимірювання швидкості

 **Зонд з обігрівальною струною**
з датчиками температури і вологості
Bluetooth/кабель 

 **Зонд крильчатка**
(Ø 16 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель 

 **Зонд з обігрівальною струною**
з датчиком температури
Кабель 

 **Зонд крильчатка**
(Ø 16 мм)
Кабель 



Вимірювання швидкості на решітках

 **Високоточний зонд крильчатка**
(Ø 100 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель 

 **Зонд крильчатка**
(Ø 100 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель 



Обігрів

 **Зонд CO**
Bluetooth/кабель 

Інтелектуальна концепція калібрування: потрібно лише калібрувати зонди. Рукоятки та вимірювальний прилад можуть продовжувати використання та виконувати вимірювання за допомогою іншого зонда.

Вимірювання рівню комфорту	
	Зонд CO₂ з датчиками температури і вологості Bluetooth/кабель 
	Зонд турбулентності Кабель 
	Зонд вологості і температури Bluetooth/кабель 
	Зонд освітленості Кабель 
	Зонд CO Bluetooth/кабель 



Лабораторії та чисті приміщення	
	Високоточний зонд крильчатка (Ø 100 mm) з датчиком температури Bluetooth/кабель 
	Високоточний зонд вологості і температури Bluetooth/кабель 
	Зонд з обігрівасною струною з датчиками температури і вологості Bluetooth/кабель 
	Зонд для витяжних шаф Кабель 

Промислові процеси (сушка)	
	Міцний зонд вологості і температури для температур до +180 °C Кабель 



Вимірювання в повітроводах: точність не залежить від форми труби.

Для того, щоб системи кондиціювання та вентиляції працювали безперебійно та ефективно, необхідно регулярно перевіряти швидкість потоку в вентиляційному каналі.

Якість повітря в приміщенні також залежить від того, чи відповідає швидкість потоку повітря в каналі його розміру. Ви можете повністю довіряти комплектам testo 440 для вимірювання в повітроводах.

testo 440 Комплект з обігріваною струною



Склад комплекту:

- ✓ testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Зонд з обігріваною струною і температурним сенсором, кабелем (1,8 м) та телескопом (0,85 м)
- ✓ Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об'ємної витрати і розрахунок середнього по часу або кількості вимірювань
- ✓ Базовий кейс для testo 440 та одного зонду

Замовлення №

0563 4400

testo 440 Комплект з 16 мм крильчаткою



Склад комплекту:

- ✓ testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Зонд крильчатка з кабелем (1,8 м) та телескопом (0,85 м)
- ✓ Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об'ємної витрати і розрахунок середнього по часу або кількості вимірювань
- ✓ Базовий кейс для testo 440 та одного зонду

Замовлення №

0563 4401



Вимірювання на решітках: оптимальний клімат підтримується весь час.

Для відмінної якості повітря у приміщенні, необхідно оптимально регулювати потоки вхідного і вихідного повітря. Комплект 440 з крильчаткою 100 мм дозволяє робити це ще простіше. За допомогою додаткового набору


воронок або телескопу можна проводити вимірювання на вихідних решітках зручно та безпечно. Навіть на стелі! Наш випрямляч потоку допомагає точно вимірювати турбулентні потоки з вихрових дифузорів.

testo 440 Комплект крильчатки 100 мм з BT



Замовлення №

0563 4403

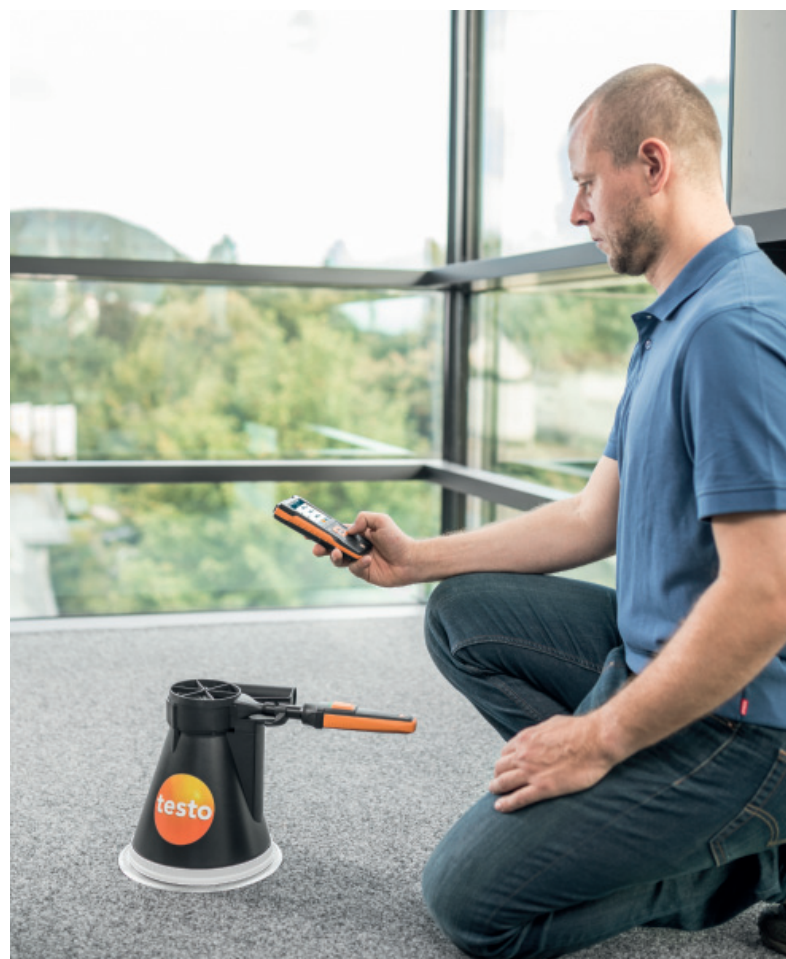


Додаткове приладдя	Замовл. №
testovent 417 набір воронок	0563 4170
testovent 417 випрямляч потоку для вихрових дифузорів	0554 4172

Додаткове приладдя	Замовл. №
Подовжувач для телескопу зондів швидкості testo 440 (37,5 до 100 см з адаптером з кутом 90°)	0554 0960
Термогігрометр Смарт -зонд testo 605i, передача даних по Bluetooth, підключення до смартфона або до testo 440	0560 1605

Вимірювання в повітроводах та на решітках: всі параметри швидкості і якості повітря з одного погляду.

Вентиляційні канали, дифузори або решітки на стелі:
Завдяки Комбі-комплектам testo 440 ви завжди зможете
виконати точні та надійні вимірювання в повітроводах,
на решітках та вихрових дифузорах.

testo 440 Швидкість повітря Комбі-комплект 1 з Bluetooth

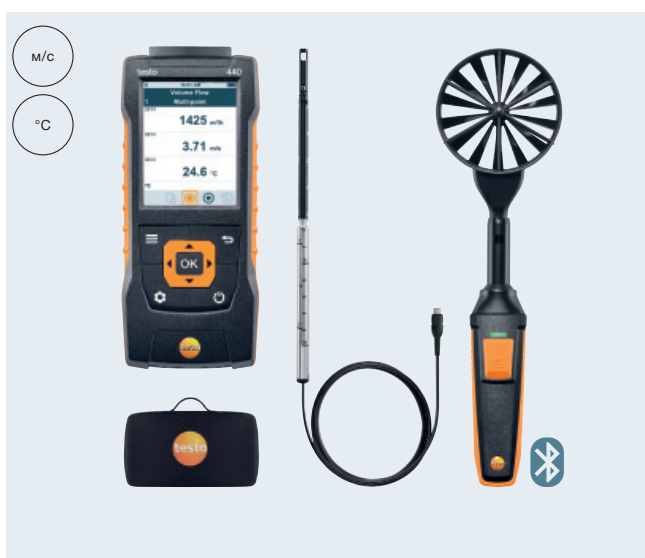


Склад комплекту:

- ✓ testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Крильчатка 100 мм з Bluetooth та сенсором температури
- ✓ Зонд з обігрівом струною і температурним сенсором, кабелем (1,8 м) і телескопом (0,85 м)
- ✓ Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об'ємної витрати
- ✓ Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

0563 4406

testo 440 Швидкість повітря Комбі-комплект 2 з Bluetooth

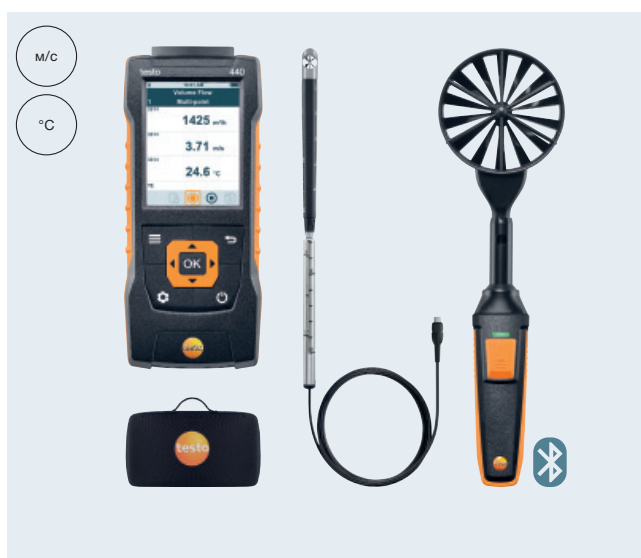

Склад комплекту:

- ✓ testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Крильчатка 100 мм з Bluetooth та сенсором температури
- ✓ Зонд крильчатка 16 з кабелем (1,8 м) і телескопом (0,85 м)
- ✓ Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об'ємної витрати
- ✓ Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

0563 4407



Вимірювання в повітроводах, на решітках та фільтрах: універсальні, як ваші проблеми.

З версією testo 440 dP (з вбудованим датчиком дифтиску) можна виконувати діагностику фільтрів, а також виконувати вимірювання трубкою Піто та визначати К-фактор (відношення між тиском та витратою повітря)

testo 440 dP Швидкість повітря Комбі-комплект 1 з Bluetooth



Склад комплекту:

- ✓ testo 440 dP прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з сенсором дифтиску ,вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Універсальна рукоятка для зондів з Bluetooth
- ✓ Зонд-насадка з обігрівом струною та сенсорами абсолютного тиску, температури і вологості
- ✓ Зонд- насадка крильчатка 100 мм з сенсором температури
- ✓ Телескоп (1 м) і адаптер з вигином 90°
- ✓ Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

0563 4409

testo 440 dP Швидкість повітря Комбі-комплект 2 з Bluetooth



Склад комплекту:

- ✓ testo 440 dP прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з сенсором дифтиску ,вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Універсальна рукоятка для зондів з Bluetooth
- ✓ Зонд- насадка крильчатка 16 мм
- ✓ Зонд- насадка крильчатка 100 мм з сенсором температури
- ✓ Зонд-насадка вологості і температури
- ✓ Телескоп (1 м) і адаптер з вигином 90°
- ✓ Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

0563 4410

Додаткове приладдя		Замовл. №
	Подовжувач телескопу (0,9 м) для зондів швидкості testo 440	0554 0990
	Трубка Піто нерж. сталь (довжина 500 мм, Ø 7 мм)	0635 2045
	Зонд - насадка СО	0632 1270



Вимірювання комфорту та якості повітря: нема надто складних завдань.

Вимірювання якості повітря та рівня комфорту на робочих місцях дозволяє точно регулювати внутрішній клімат та зменшує ризик нестачі персоналу внаслідок захворювання.

Наші спеціальні комплекти testo 440 виміряють всі відповідні параметри: концентрацію CO₂ у повітрі, ступінь турбулентності, температуру, вологість та освітленість.



testo 440 Комфорт в приміщеннях Комбі комплект з Bluetooth



Склад комплекту:

- ✓ testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам'яттю та експортом даних
- ✓ Зонд турбулентності (400 мм) з кабелем
- ✓ Зонд CO₂ з Bluetooth та сенсорами абсолютного тиску, температури і вологості
- ✓ Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

0563 4408

testo 440 Комплект CO₂ з Bluetooth



- ✓ testo 440 прилад для контролю мікроклімату
- ✓ Зонд CO₂ з Bluetooth, сенсори абс.тиску, темп. і вологості
- ✓ Базовий кейс для testo 440 та 1 зонду

Замовлення №

0563 4405

testo 440 Комплект вологість з BT




- ✓ testo 440 прилад для контролю мікроклімату
- ✓ Зонд температури і вологості з Bluetooth
- ✓ Базовий кейс для testo 440 та 1 зонду

Замовлення №

0563 4404

testo 440 Комплект освітленість

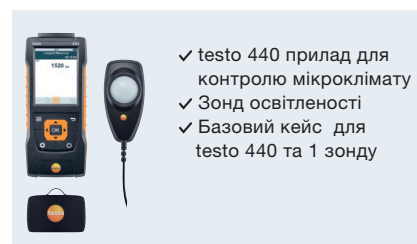

- ✓ testo 440 прилад для контролю мікроклімату
- ✓ Зонд освітленості
- ✓ Базовий кейс для testo 440 та 1 зонду

Замовлення №

0563 4402

Нема вузько спеціалізованих завдань: ВИСОКОТОЧНІ ЗОНДИ.

Досконалі високоточні зонди testo 440 доступні навіть для вимірювань критичних процесів, що вимагають найвищого рівня точності та надійного обладнання.

Наші зонди ідеально підходять як для промислових вимірювань з високою температурою, що є загальною так і для лабораторій, де важливо записати найменші відхилення з високим ступенем точності.

Зонд CO



Високоточний зонд для вимірювання концентрації CO в приміщеннях (наприклад, в котельній).



Bluetooth
Замовлення №

0632 1271



Кабель
Замовлення №

0632 1272

Високоточний зонд крильчатка



Високоточний зонд крильчатка Ø 100 мм з температурним сенсором, вимірює низьку швидкість від 1 м/с і температуру. Ідеальний прилад для вимірювання ламінарних потоків.



Bluetooth
Замовлення №

0635 9371



Кабель
Замовлення №

0635 9372

Високоточний зонд вологості і температури



Високоточний зонд для вимірювання вологості і температури з високою швидкістю в критичних процесах. Похибка: $\pm(0,6\% \text{ BV} + 0,7\% \text{ від виміряного значення})$ в діапазоні 0 до 90% BV.



Bluetooth
Замовлення №

0636 9771



Кабель
Замовлення №

0636 9772

Зонд для витяжних шаф



Високоточний зонд для вимірювання швидкості повітря та об'ємної витрати у витяжних шафах відповідно до DIN EN 14175-3/4.



Кабель
Замовлення №

0635 1052

Міцний зонд вологості і температури



Вимірює вологість в складних умовах - при температурах до +180 °C. Застосовується у промислових повітряно-дах, для контролю силучих матеріалів та у кліматичних кабінетах.








Кабель
Замовлення №

0636 9775



Дані для замовлення: цифрові зонди.

Тип зонду	Діапазон вимірюван.	Похибка	Розподіл. здатність	№ замовл.	
Цифрові зонди швидкості					
Зонд з обігрівасною струною з Bluetooth та сенсорами, абс. тиску, вологості і температури		$\pm(0,03 + 4\% \text{ від вим. знач.})$ (0 ... 20 м/с) $\pm(0,5 \text{ м/с} + 5\% \text{ від в. знач.})$ (20,01 ... 30 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (0 ... $+70^\circ\text{C}$) $\pm 0,8^\circ\text{C}$ ($-20 \dots 0^\circ\text{C}$) $\pm 3,0\%$ BB (10 ... 35% BB) $\pm 2,0\%$ BB (35 ... 65% BB) $\pm 3,0\%$ BB (65 ... 90% BB) $\pm 5\%$ BB (в іншому діапаз.) $\pm 3 \text{ гПа}$		0635 1571	
Зонд з обігрівасною струною з кабелем та сенсорами абс. тиску, вологості і температури		0 ... 50 м/с $-20 \dots +70^\circ\text{C}$ 5 ... 95% BB 700...1100 гПа	0,01 м/с 0,1 °C 0,1% BB 0,1 гПа	0635 1572	
Зонд насадка з обігрівасною струною та сенсорами абс. тиску, вологості і температури				0635 1570	
Зонд крильчатка (Ø 16 мм) з Bluetooth та сенсором температури				0635 9571	
Зонд крильчатка (Ø 16 мм) з кабелем та сенсором температури		0,6 ... 50 м/с $-10 \dots +70^\circ\text{C}$	$\pm(0,2 \text{ м/с} + 1\% \text{ від вим. знач.})$ (0,6 ... 40 м/с) $\pm(0,2 \text{ м/с} + 2\% \text{ від вим. знач.})$ (40,1 ... 50 м/с) $\pm 1,8^\circ\text{C}$	0,1 м/с 0,1 °C	0635 9572
Зонд насадка крильчатка (Ø 16 мм) з сенсором температури				0635 9570	
Зонд з обігрівасною струною з сенсором температури і кабелем		0 ... 30 м/с $-20 \dots +70^\circ\text{C}$ 700...1100 гПа	$\pm(0,03 \text{ м/с} + 4\% \text{ від вим. знач.})$ (0 ... 20 м/с) $\pm(0,5 \text{ м/с} + 5\% \text{ від вим. знач.})$ (20,01 ... 30 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$ $\pm 3 \text{ гПа}$	0,01 м/с 0,1 °C 0,1 гПа	0635 1032
Зонд з обігрівасною струною (Ø 7,5 мм) з сенсором температури і кабелем		0 ... 20 м/с $-20 \dots +70^\circ\text{C}$ 700...1100 гПа	$\pm(0,03 \text{ м/с} + 5\% \text{ від вим. знач.})$ (0 ... 10 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$ $\pm 3 \text{ гПа}$	0,01 м/с 0,1 °C 0,1 гПа	0635 1026
Зонд з обігрівасною кулькою (Ø 3 мм) з сенсором температури і кабелем		0 ... 10 м/с $-20 \dots +70^\circ\text{C}$ 700...1100 гПа	$\pm(0,03 \text{ м/с} + 5\% \text{ від вим. знач.})$ (0 ... 20 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$ $\pm 3 \text{ гПа}$	0,01 м/с 0,1 °C 0,1 гПа	0635 1051
Зонд крильчатка (Ø 16 мм) з кабелем		0,6 ... 50 м/с	$\pm(0,2 \text{ м/с} + 1\% \text{ від вим. знач.})$ (0,6 ... 40 м/с) $\pm(0,2 \text{ м/с} + 2\% \text{ від вим. знач.})$ (40,1 ... 50 м/с)	0,1 м/с	0635 9532
Зонд швидкості для витяжних шаф з кабелем		0 ... 5 м/с 0 ... $+50^\circ\text{C}$ 700...1100 гПа	$\pm(0,02 \text{ м/с} + 5\% \text{ від вим. знач.})$ (0 ... 5 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$ $\pm 3 \text{ гПа}$	0,01 м/с 0,1 °C 0,1 гПа	0635 1052
Для вимірювань на повітроводах з великим діаметром рекомендуємо комплект з подовжувачем (0554 0990). Це дозволяє подовжити на 2 м всі зонди швидкості, що обладнані універсальною рукояткою.					
Високоточний зонд крильчатка (Ø 100 мм) з Bluetooth та сенсором температури				0635 9371	
Високоточний зонд крильчатка (Ø 100 мм) з кабелем та сенсором температури		0,1 ... 15 м/с $-20 \dots +70^\circ\text{C}$	$\pm(0,1 \text{ м/с} + 1,5\% \text{ від вим. знач.})$ (0,1 ... 15 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$	0,01 м/с 0,1 °C	0635 9372
Високоточний зонд насадка крильчатка (Ø 100 мм) з сенсором температури				0635 9370	
Зонд крильчатка (Ø 100 мм) з Bluetooth та сенсором температури				0635 9431	
Високоточний зонд крильчатка (Ø 100 мм) з кабелем та сенсором температури		0,3 ... 35 м/с $-20 \dots +70^\circ\text{C}$	$\pm(0,1 \text{ м/с} + 1,5\% \text{ від вим. знач.})$ (0,3 ... 20 м/с) $\pm(0,2 \text{ м/с} + 1,5\% \text{ від вим. знач.})$ (20,01 ... 35 м/с) $\pm 0,5^\circ\text{C}$	0,01 м/с 0,1 °C	0635 9432
Зонд насадка крильчатка (Ø 100 мм) з сенсором температури				0635 9430	

Тип зонду		Діапазон вимірюван.	Похибка	Розподіл. здатність	№ замовл.
Для зручного вимірювання стелі було розроблено телескоп з кутом 90° (0550 0960). Він може бути просто встановлений на 100-мм зонди крильчатки.					
Цифрові зонди вологості					
Зонд вологості і температури з Bluetooth					0636 9731
Зонд вологості і температури з кабелем		0 ... 100% BB -20 ... +70 °C	±2% BB (5 ... 90% BB) ±0,5 °C	0,1% BB 0,1 °C	0636 9732
Зонд насадка вологості і температури					0636 9730
Високоточний зонд вологості і температури з Bluetooth			±(0,6% BB + 0,7% від вим. знач.) (0 ... 90% BB)		0636 9771
Високоточний зонд вологості і температури з кабелем		0 ... 100% BB -20 ... +70 °C	±(1,0% BB + 0,7% від вим. знач.) (90 ... 100% BB) ±0,3 °C (15 ... 30 °C) ±0,5 °C (в іншому діапазоні)	0,01% BB 0,1 °C	0636 9772
Високоточний зонд насадка вологості і температури					0636 9770
Міцний зонд вологості і температури, вимірює при температурах до +180 °C, з кабелем		0 ... 100% BB -20 ... +180 °C	±3% BB (0 ... 2% BB) ±2% BB (2,1 ... 98% BB) ±3% BB (98,1 ... 100% BB) ±0,5 °C (-20 ... 0 °C) ±0,4 °C (0,1 ... +50 °C) ±0,5 °C (+50,1 ... +180 °C)	0,1% BB 0,1 °C	0636 9775
Цифрові зонди комфорту					
Зонд турбулентності з кабелем		0 ... 5 м/с 0 ... +50 °C 700...1100 гПа	±(0,03 м/с + 4% від вим. знач.) (0 ... 5 м/с) ±0,5 °C ± 3 гПа	0,01 м/с 0,1 °C 0,1 гПа	0628 0152
Зонд освітленості з кабелем		0 ... 100 000 Люкс	Клас С Відповідає ... DIN 5032-7 f1 = 6% = V-Lambda f2 = 5% cos	0,1 Люкс (< 10,000 Люкс) 1 Люкс (≥ 10,000 Люкс)	0635 0551
Зонд CO ₂ з Bluetooth та сенсорами вологості і температури			±(50 ппм + 3% від вим. знач.) (0 ... 5000 ппм) ±(100 ппм + 5% від вим. знач.) (5001 ... 10,000 ппм)		0632 1551
Зонд CO ₂ з кабелем та сенсорами вологості і температури		0 ... 10 000 ппм CO ₂ 5 ... +95% BB 0 ... +50 °C 700...1100 гПа	±3% BB (10 ... 35% BB) ±2% BB (35 ... 65% BB) ±3% BB (65 ... 90% BB) ±5% BB (в іншому діапазоні) ±0,5 °C ± 3 гПа	1 ппм 0,1% BB 0,1 °C 0,1 гПа	0632 1552
Зонд насадка CO ₂ з сенсорами вологості і температури					0632 1550
Зонд CO з Bluetooth					0632 1271
Зонд CO з кабелем		0 ... 500 ппм	±3 ппм (0 ... 30 ппм) ±5 ппм (30,1...100 ппм) ±10% від вим. знач. (100,1 ... 500 ппм)	0,1 ппм	0632 1272
Зонд насадка CO					0632 1270
Рукоятки для зондів та адаптер					
Рукоятка з кабелем для зондів насадок до testo 440					0554 2222
Рукоятка з Bluetooth для зондів насадок до testo 440					0554 1111
Адаптер для рукояток для підключення зондів-насадок швидкості до testo 440					0554 2160

¹⁾ Для використання з рукояткою з кабелем (0554 2222) або Bluetooth рукояткою (0554 1111) в поєднанні з адаптером (0554 2160).

²⁾ Для роботи з рукояткою з кабелем (0554 2222) або рукояткою з Bluetooth (0554 1111).

Дані для замовлення: комплекти, прилади, зонди та приладдя.

Комплекти testo 440 / testo 440 dP	№ замовл.
testo 440 Комплект з обігрівом струною	0563 4400
testo 440 Комплект з крильчаткою 16 мм	0563 4401
testo 440 Комплект з зондом освітленості	0563 4402
testo 440 Комплект з крильчаткою 100 та Bluetooth	0563 4403
testo 440 Комплект вологості з Bluetooth	0563 4404
testo 440 Комплект CO ₂ з Bluetooth	0563 4405
testo 440 Комбі-комплект 1 швидкості повітря з Bluetooth	0563 4406
testo 440 Комбі-комплект 2 швидкості повітря з Bluetooth	0563 4407
testo 440 Комбі-комплект комфорт в приміщеннях з Bluetooth	0563 4408
testo 440 dP Комбі-комплект 1 швидкість повітря з Bluetooth	0563 4409
testo 440 dP Комбі-комплект 2 швидкість повітря з Bluetooth	0563 4410
Прилади testo 440	№ замовл.
 testo 440 прилад для вимірювання швидкості та комфорту в приміщеннях	0560 4401
 testo 440 dP прилад для вимірювання швидкості та комфорту в приміщеннях (вимірює дифтиск)	0560 4402

Приладдя	№ замовл.
 Подовжувач для телескопу зондів швидкості testo 440 (37,5 до 100 см з адаптером з кутом 90°)	0554 0960
 Сервісний кейс для вимірювання об'ємної витрати повітря	0516 4900
 Комбі-кейс для testo 440 та декількох зондів	0516 4401
Зонди температури з кабелем	№ замовл.
 Швидкий поверхневий зонд температури (термопара Тип K)	0602 0393
 Міцний зонд температури повітря (термопара Тип K)	0602 1793
 Поверхневий зонд температури з розширеною верхівкою (термопара Тип K)	0602 1993
 Зонд температури з "липучкою" (термопара Тип K)	0628 0020
 Міцний зонд температури повітря (сенсор NTC)	0613 1712
 Зонд з затиском для вимірювань на трубах (Ø 6 - 35 мм) (сенсор NTC)	0613 5505
 Водонепроникний занурювальний зонд температ. (сенсор NTC)	0613 1212

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua