


Новинка

Детектор витоків газів з гнучким зондом

testo 513

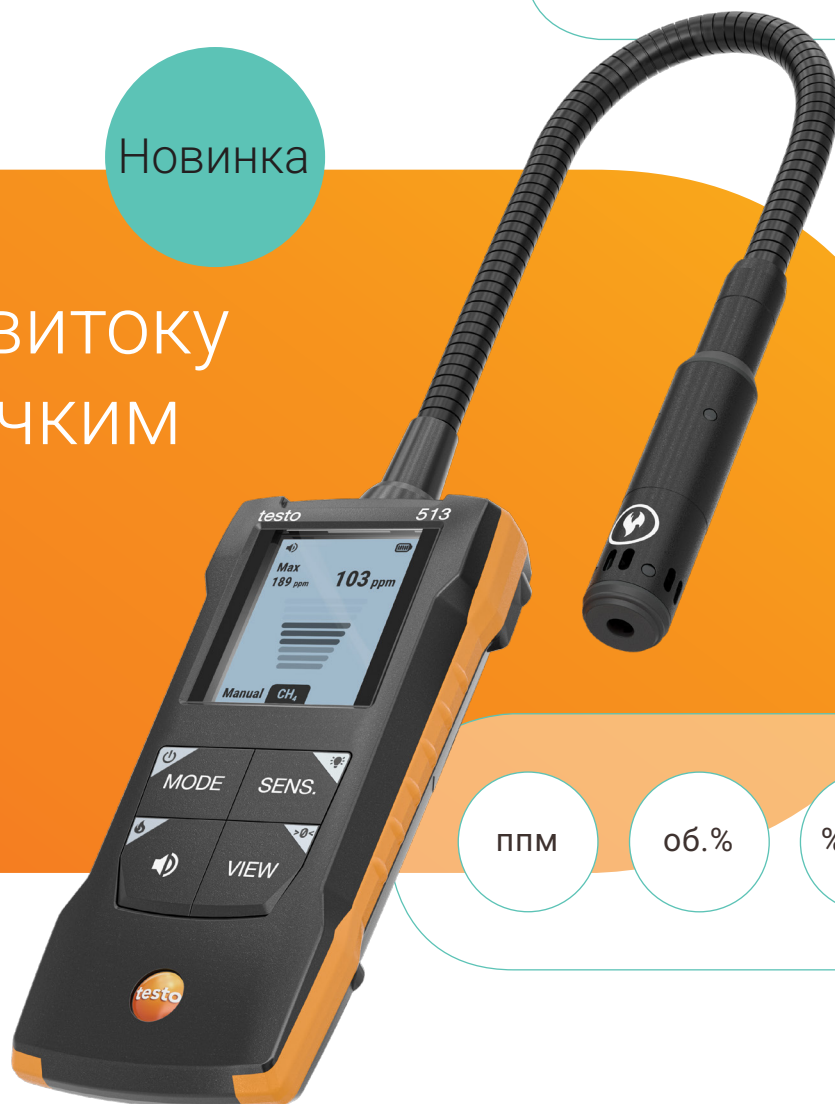

ppm

об. %

%HMB

– **Висока чутливість**

Чутливість на рівні 3 г/рік дозволяє виявляти найменші витоків

– **Висока швидкодія**

Виявлення витоків до 2 секунд

– **Зручний в роботі**

Виявлення витоків за допомогою гнучкого та міцного зонду

– **Простий та надійний**

Можливість вибору режимів відображення (значення або графік) для чіткого виявлення витоків

– **Режим обнулення**

Режим автоматичного обнулення для швидкої та точної локалізації. Можливість індивідуального налаштування

testo 513 – це простий у використанні та надійний детектор витоків газу, призначений для виявлення горючих газів, таких як метан, пропан, бутан і водень, у побутових та промислових газових котлах та подібних системах.

Детектор витоків призначений для щоденного використання та поєднує в собі надзвичайно швидку реакцію та час відновлення, що вимірюється секундами.

Завдяки режимам налаштування відображення та функції автоматичного обнулення, можна точно локалізувати місця витоків за допомогою режиму точного визначення.

Легка заміна сенсора, дозволяє мінімізувати час простою та зменшити експлуатаційні витрати.

Технічні дані

testo 513

Параметри вимірювання	ппм, об. %, %НМВ
Типи газів	метан, пропан, бутан, водень (похідні гази)
Діапазон виявлення	метан: 1 ппм ... 1,0 об. % CH_4 пропан: 1 ппм ... 1,0 об. % C_3H_8 бутан: 1 ппм ... 1,0 об. % C_4H_{10} водень: 1 ппм ... 1,0 об. % H_2
Роздільна здатність	1 ппм 0,1 об. % (> 999 ппм)
Швидкодія	< 2 с
Сигналізація витoku	Світлова, звукова
Чутливість	3 г/рік – Висока 14 г/рік – Низька
Ресурс сенсора	5 років за умови нормального використання

Загальні технічні дані

Робоча температура	-10 ... +50 °C
Робоча вологість	0 ... 80 % ВВ
Температура зберігання	-20 ... +60 °C
Батарейки	AA, 3 шт. лужні
Ресурс батарейок	до 10 год
Габарити	135 x 60 x 28 мм
Вага	296 г
Довжина зонду з сенсором	330 мм



Модель приладу та приладдя

Модель приладу

Детектор витоку газів testo 513



- Сенсор газу
- Кейс
- Батарейки
- Захисний ковпачок

№ замовлення
0563 0513

Приладдя

Змінний сенсор



№ замовлення
0554 3515

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua