


Новинка

# Детектор витоків холодагентів

testo 515 Ex – Детектор витоків холодагентів із сертифікацією ATEX.

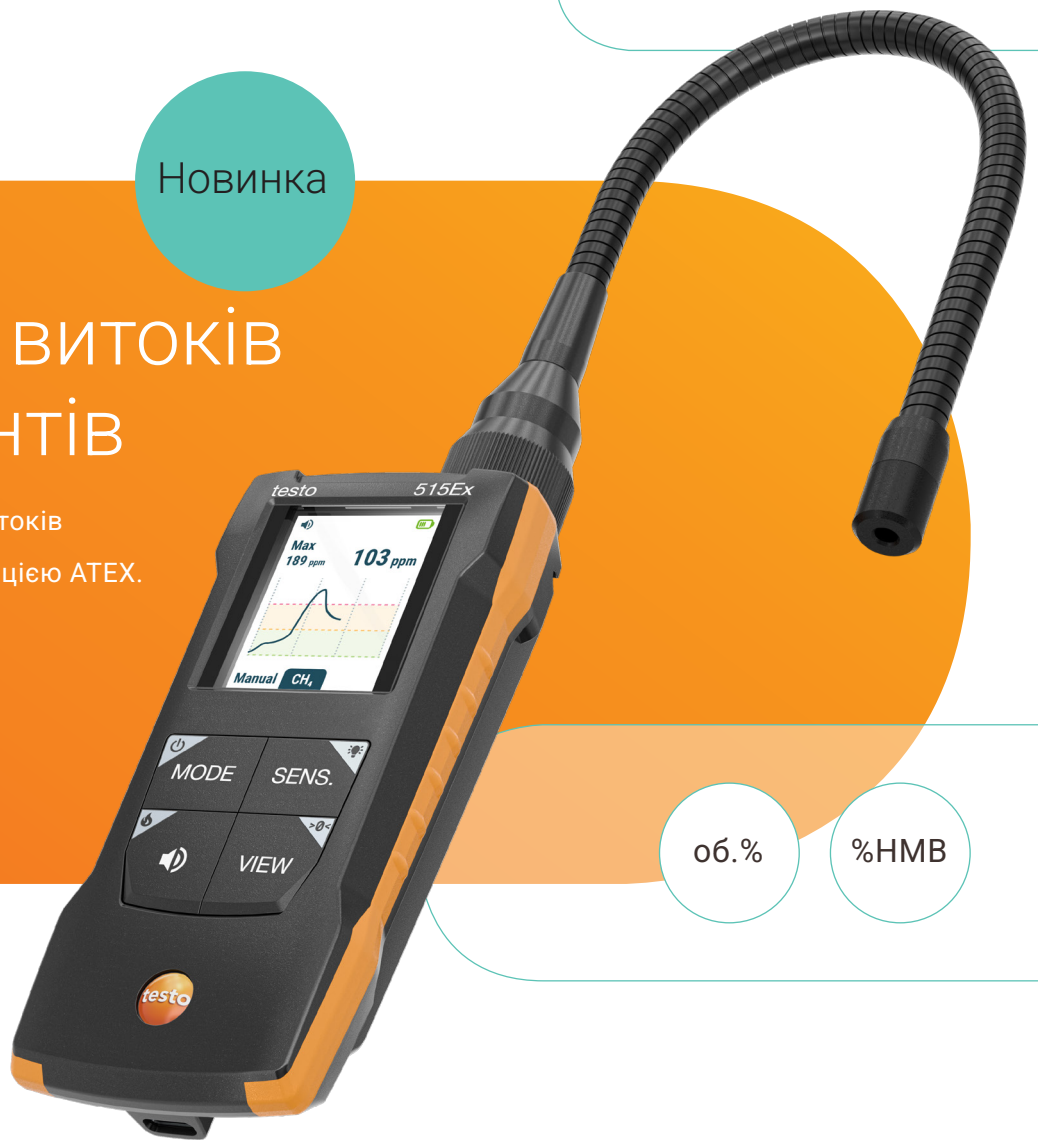

об. %

%HMB

- **Висока чутливість**  
Виявлення витoku менше 1 г/рік
- **Висока швидкодія**  
Час реагування та відновлення до 2 секунди завдяки вбудованому насосу
- **Зручний в роботі**  
Виявлення витоків за допомогою гнучкого та міцного зонда
- **Простий та надійний**  
Кольорове налаштування режимів відображення (цифрова, графічна, крива тренду)
- **Безпечний**  
Експлуатація в потенційно вибухонебезпечних середовищах (Зона2) відповідно до сертифікатів ATEX/UL CSA 60079-0, UL/SA 60079-11
- **Сигналізація тривоги**  
Звукова сигналізація та вібрація

Прилад testo 515 Ex поєднує швидку та надійну роботу зі зручним у використанні дизайном.

Можливе виявлення витоків до 1 г/рік, що забезпечує високу чутливість та довготривалу стабільність сенсора.

Удосконалена система відбору проби забезпечує час відгуку та відновлення менше 2 секунд, що дозволяє швидко локалізувати витік.

Гнучкий зонд забезпечує безпечне та надійне виявлення навіть у вузьких або важкодоступних місцях.

Вибір режиму відображення з кольоровим графіком та візуалізацією кривої тренду дозволяє чітко відстежувати розвиток витoku та точно визначити місце його виникнення.

Сертифікація ATEX гарантує безпечну та надійну експлуатацію в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

# Технічні дані

## testo 515 Ex

Холодоагенти	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), та похідні
Швидкодія	< 2 с
Сигналізація витoku	світлова, звукова, вібрація
Чутливість	1 г/рік – Висока+ 3 г/рік – Висока 14 г/рік – Низька
Ресурс сенсора	до 5 років за умови нормального використання

### Загальні технічні дані

Робоча температура	-10 ... +50 °C
Робоча вологість	10 ... 80 % BB
Температура зберігання	- 20 ... +60 °C
Акумулятор	1800 мАгод Літій іон
Час роботи	до 8 год
Габарити	132 x 60 x 37 мм
Довжина зонду з сенсором	295 мм
Вага	291 г
Ex захист	ATEX/UL CSA 60079-0, UL/CSA 60079-11, Зона 2



# Модель приладу

## Модель приладу

### testo 515 Ex – холодоагенти

Комбінований детектор витоків холодоагентів АTEX



- Чохол
- Фільтри
- Захисний ковпачок
- Сенсор холодоагентів
- Кабель USB-C

№ замовлення  
0563 2515

Авторизований дистриб'ютор Testo KG  
ТОВ «ЛІФОТ»  
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,  
(044) 501-40-10  
vodafone (095) 111-80-10  
lifecell (063) 888-46-95  
Київстар (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua