

Технічні дані
testo 560i

Be sure. **testo**

Світова інновація:

Цифрові ваги для фреону testo 560i

з Bluetooth та Смарт клапаном для автоматичної заправки холодильних систем і теплових насосів



Автоматичне та точне заправлення холодоагентом, відповідно до цільового перегріву, переохолодження та ваги фреону, завдяки Смарт клапану*

Бездротове підключення та робота з манометричними колекторами testo та Застосунком testo Smart по Bluetooth

Зручне відображення всіх вимірних значень для процесу заправки та збереження вимірних даних у Застосунку testo Smart

Надзвичайно практичні, завдяки компактному корпусу, малій вазі, ручці для перенесення та міцній сумці для транспортування

Сумісні з цифровими манометричними колекторами testo 557s/550s/550i та testo 557/550

Нові бездротові ваги для холодоагенту testo 560i разом зі Смарт клапаном роблять революцію в заправці холодильних систем і теплових насосів. За допомогою поєднання testo 560i зі Смарт клапаном, цифровим колектором testo або Застосунком testo Smart ви заправляєте холодильні системи та теплові насоси автоматично, а отже, швидше й точніше, ніж будь-коли раніше. Ви зможете вибрати одну з трьох автоматичних програм, відповідно до цільового перегріву, переохолодження або ваги холодоагенту. Просто оберіть програму заправки в манометричному колекторі testo або в Застосунку testo Smart, введіть цільове значення, а

решту цифрові ваги testo 560i та Смарт клапан зроблять за вас. Ваші переваги: заощаджений час на виконання інших завдань, а також безпомилкова та точна заправка системи.

Бездротові ваги автоматично підключаються по Bluetooth до манометричного колектора та Застосунку на вашому смартфоні або планшеті. Це надасть вам гнучкість навіть у обмеженому просторі. Завдяки компактному та міцному корпусу, малій вазі та практичній ручці для перенесення, ваги є особливо зручними.



Bluetooth
+ Застосунок

Завантажуйте безкоштовно
Застосунок testo Smart



www.testo.kiev.ua

* Для використання повністю автоматичної функції заправки треба оновити Застосунок testo Smart.

Дані для замовлення

testo 560i
КОМПЛЕКТ

Ваги testo 560i, Смарт клапан, сумка для транспортування і батарейки

Замовлення № 0564 2560

testo 560i

Ваги testo 560i, сумка для транспортування і батарейки

Замовлення № 0564 1560


Смарт клапан

Смарт клапан для ваг testo 560i, включаючи батарейку

Замовлення № 0560 5600

Приладдя	Замовлення №
Сумка для транспортування. Розміри: 32,4x30,7x12,3 см	0516 1000

Принципова схема автоматичного заправлення холодоагентом

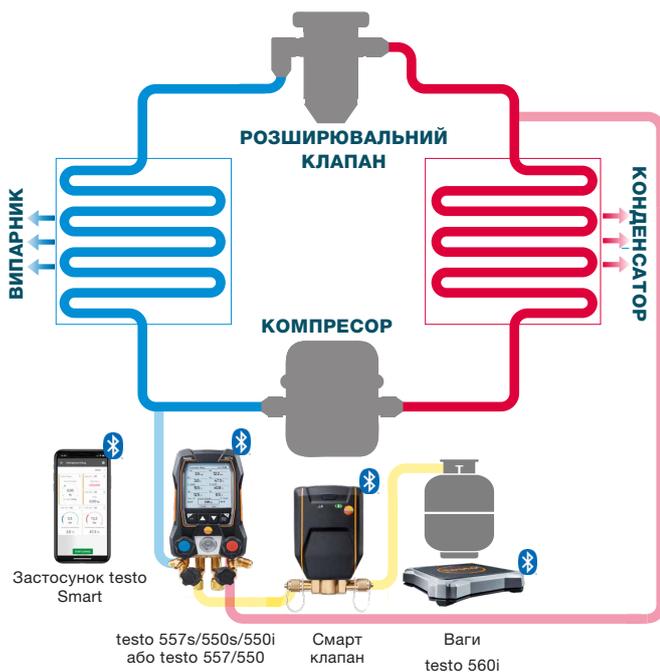

Застосунок testo Smart

Застосунок testo Smart

- Покрокові програми для testo 560i та Смарт клапану для автоматичної заправки холодоагентом, відповідно до цільового значення (перегрів, переохолодження, вага, ручне значення)
- Сумісний з усіма приладами testo для систем кондиціонування / охолодження та теплових насосів, що оснащені Bluetooth
- Легке уникнення помилок при вимірюванні, завдяки спеціальним меню з підказками, наприклад, меню для визначення перегріву та переохолодження
- Швидкий аналіз, завдяки зручному поданню вимірних значень у вигляді таблиці
- Створення цифрових звітів, з додаванням фотографій у форматі PDF / CSV-файлів, на місці вимірювань та миттєве їх надсилання електронною поштою

Завантажуйте безкоштовно для Android та iOS

Технічні дані

testo 560i	
Діапазон вимірювань	0...100 кг
Похибка	При температурі +22 °С: ±(10 г + 0,03 % від вим. зн.) (0...30 кг) ±(10 г + 0,05 % від вим. зн.) (30...100 кг)
Роздільна здатність	0,01 кг
Робоча вологість	0...80 % ВВ
Загальні технічні дані	
Підключення	Bluetooth 4.2
Дальність дії Bluetooth	до 30 м
Робоча температура	-10...+50 °С
Температура зберігання	-10...+50 °С
Габарити	310 x 287 x 58 мм
Вага	4,36 кг (з батарейками і сумкою)
Клас захисту	IP44
Батарейки	4 x батарейки АА
Ресурс батарейок	до 70 год, при +25 °С

Смарт клапан	
Робоча вологість	0...80 % ВВ
Максимальний робочий тиск	35 бар
Загальні технічні дані	
Підключення	Bluetooth 4.2
Дальність дії Bluetooth	до 50 м
Робоча температура	-10...+50 °С
Температура зберігання	-10...+50 °С
Габарити	95 x 119 x 47 мм
Вага	0,57 кг (з батарейкою)
Клас захисту	IP54
Батарейки	9 В, 1шт.
Ресурс батарейок	до 60 год + 3000 спрацьовувань клапана

Сумісні манометричні колектори testo

testo 550s Смарт комплект

Смарт манометричний колектор testo 550s з Bluetooth та 2-ходовим блоком клапанів

Замовлення № 0564 5502



testo 557s

Смарт манометричний колектор з Bluetooth та 4-ходовим блоком клапанів

Замовлення № 0564 5571



testo 550i

Керований Застосунком манометричний колектор testo 550s з Bluetooth та 2-ходовим блоком клапанів

Замовлення № 0564 3550



Попередні моделі:

testo 550*

Цифровий манометричний колектор testo 550 з Bluetooth для холодильних систем і теплових насосів



testo 557*

Цифровий манометричний колектор testo 557 з Bluetooth для введення в експлуатацію та технічного обслуговування



* Ваги та манометричні колектори testo 550/557 підключаються через Застосунок testo Smart.

Підлягає зміні без попередження, включаючи технічні модифікації.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua