




Смарт вакуумний насос **testo 565i**

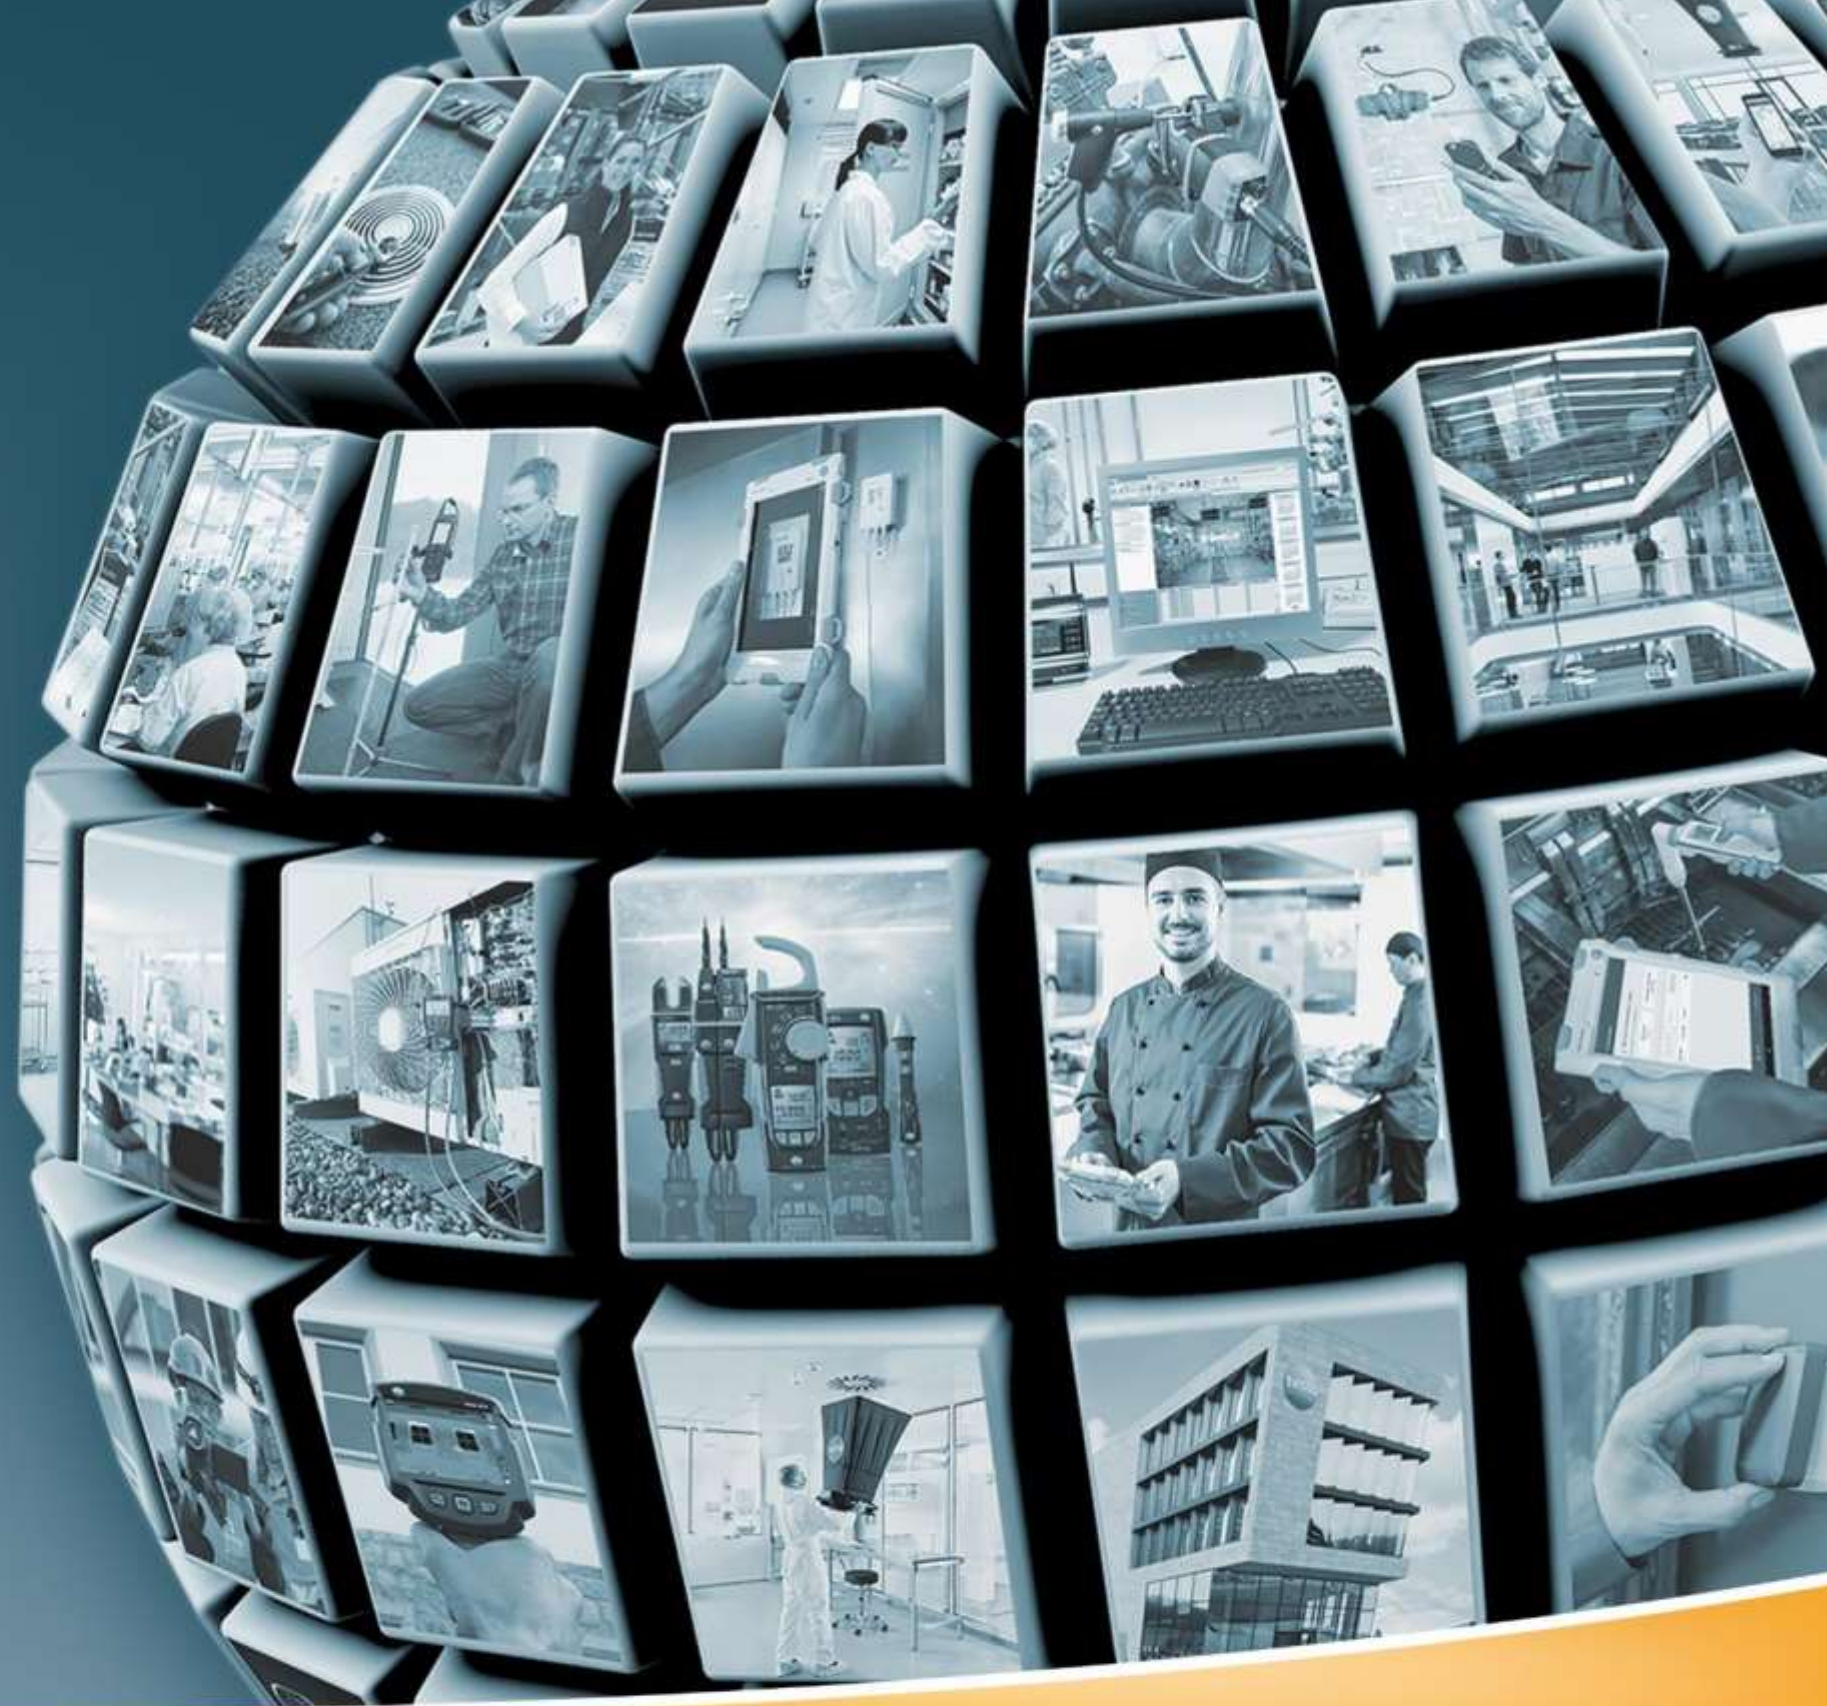

Застосування та цільова група

- Застосування:

Вакуумування систем охолодження та теплових насосів для видалення вологи та сторонніх газів із систем

- Цільова група:





- Техніки холодильного обладнання
- Теплотехніки

Виклики

- Вакуумування часто займає багато часу і може тривати кілька годин для великих систем
- При використанні звичайних вакуумних насосів процес необхідно вручну припинити в потрібний момент і контролювати при цьому значення вакууму
- Це вимагає багато часу і, відповідно, означає великі витрати на оплату роботи персоналу



0564 5651 (7CFM)
0564 5652 (10CFM)

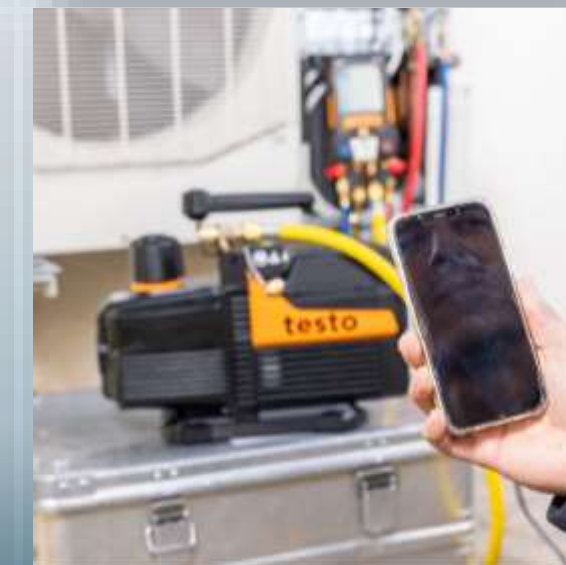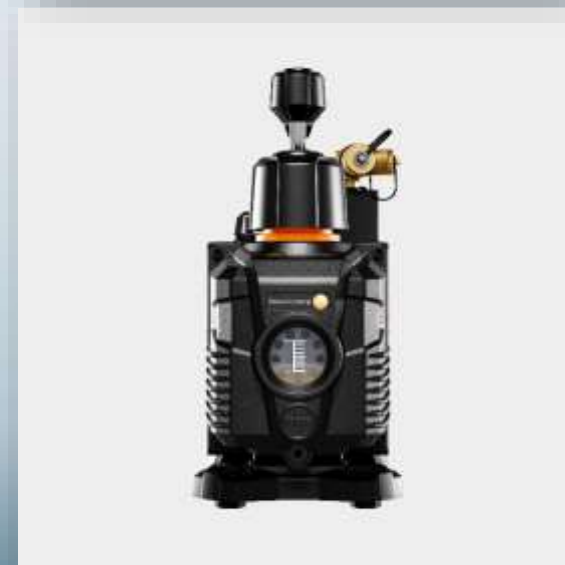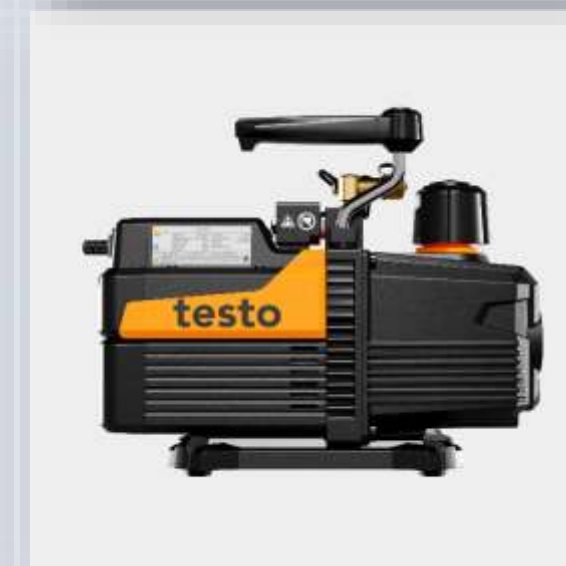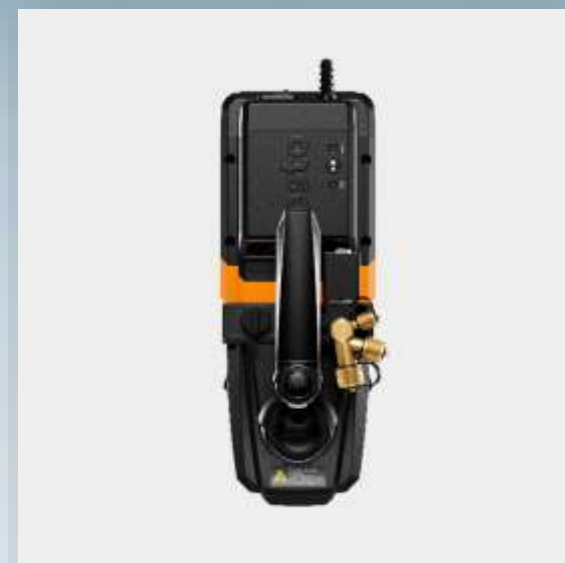

- ✓ Ідеальна взаємодія робочих процесів, завдяки бездротовому автоматичному підключенню по Bluetooth
- ✓ Можливість керування насосом через Застосунок testo Smart і манометричні колектори



Переваги нового насосу: автоматизація та економія часу

Конфігурація



Введіть цільові значення вакууму

Вакуумування



Автоматична зупинка вакуумування при досягненні цільових значень

Тест герметичності



Автоматичний запуск тесту на герметичність


Аналіз



Передача та аналіз даних вимірювань



Вакуумування із Застосунком testo Smart

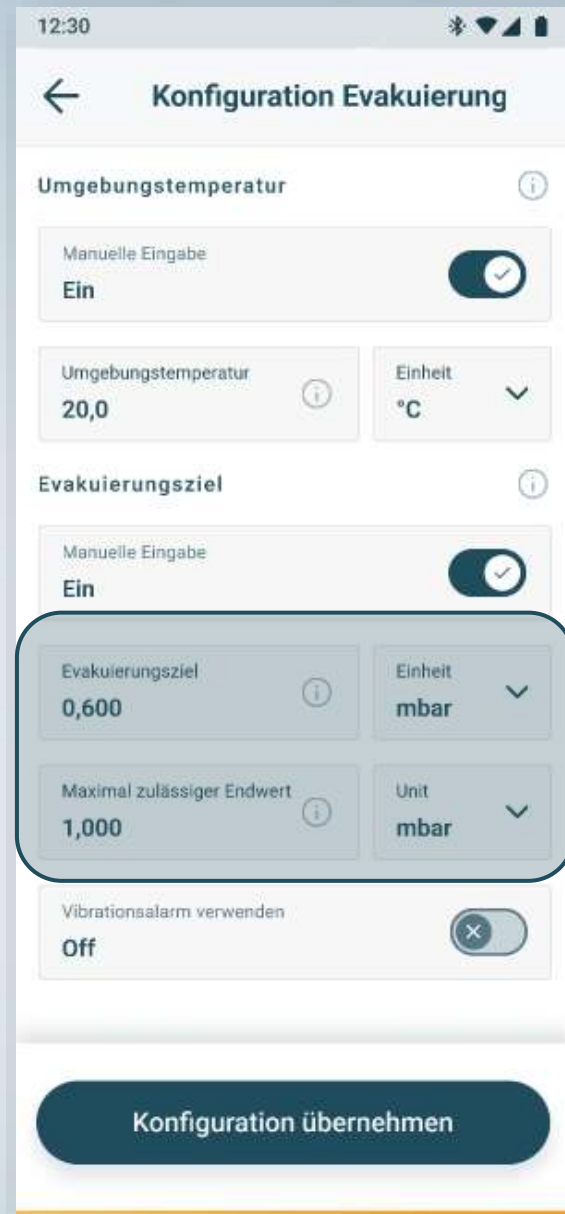

Введіть цільові значення



Почніть вакуумування



Автовимкнення при досягненні цільового значення



Автоматичний запуск тесту на герметичність



Аналіз отриманих даних



Сумісний з горючими
холодоагентами **A3 та A2L**



Зворотний клапан для запобігання
втраті вакууму в разі зникнення
електроживлення



Оглядове вікно для швидкого
визначення рівня оливи та її **легкої**
заміни



Три типи з'єднувальних штуцерів
(1/4, 3/8, 1/2 SAE)

Два потужні варіанти



Продуктивність

7 CFM

10 CFM

198 л/хв

283 л/хв

Вага

12 кг

13 кг

Граничний вакуум

15 мікрон (2 Па)

Кількість ступенів

2

Штуцери

1/4, 3/8, 1/2 SAE

Холодоагенти

A3 та A2L

Bluetooth

версія 5.0; дальність до 30 м

Замовлення №

0564 5651

0564 5652



Економія часу

- Зменшення часу виконання робіт, завдяки автоматизованому процесу вакуумування та перевірки на герметичність
- Замовнику залишається лише оцінити дані
- Звіт про вимірювання створюється та надсилається всього за кілька кліків в Застосунку



Гнучкість

- Керування насосом відбувається через Застосунок testo Smart і манометричні колектори
- Дистанційне керування насосом для повного контролю



Безпека

- Безпечний в роботі при використанні з горючими холодоагентами класу A2L і A3
- Гарантований захист навіть у разі перебоїв з електроживленням, завдяки вбудованому зворотному клапану

Ідеальний та ергономічний дизайн нового насоса 565i



Контактні дані



Авторизований дистриб'ютор Testo AG

ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ

(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua