


testo 860i

Тепловізор для смартфона



ПРОСТИЙ
ТОЧНИЙ
ЗРУЧНИЙ

- ✓ Створюйте **надзвичайно чіткі зображення** (256x192 пікселів)
- ✓ Функція відображення **різниці температур**, найбільш гарячої та холодної точки
- ✓ Просте **керування та відображення** через **Застосунок testo Smart**
- ✓ Зручне **керування** завдяки бездротовій передачі даних

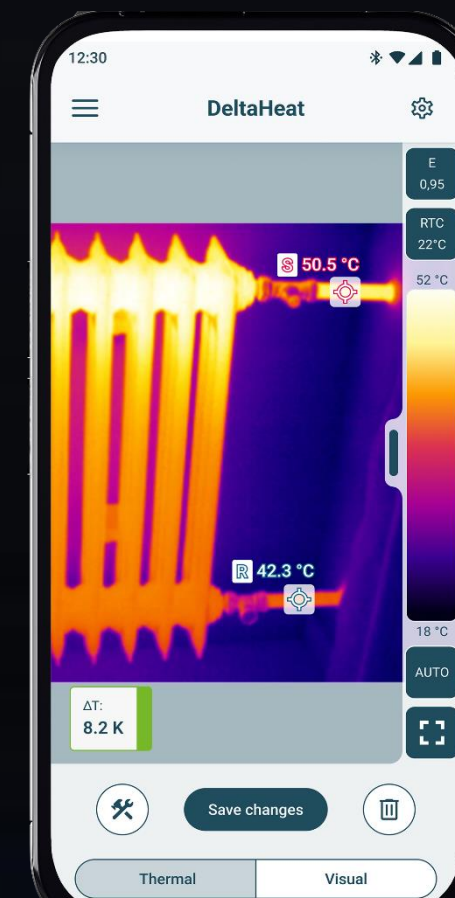

Тепловізор, створений для вас



Фахівці **ОВК**



БУДІВЕЛЬНІ інспектори, підрядники,
монтажники дверей та віконних систем




Фахівці з **ОБСЛУГОВУВАННЯ**



testo 860i та Застосунок testo Smart





testo 860i із спеціальними програмами для термографії в Застосунку testo Smart

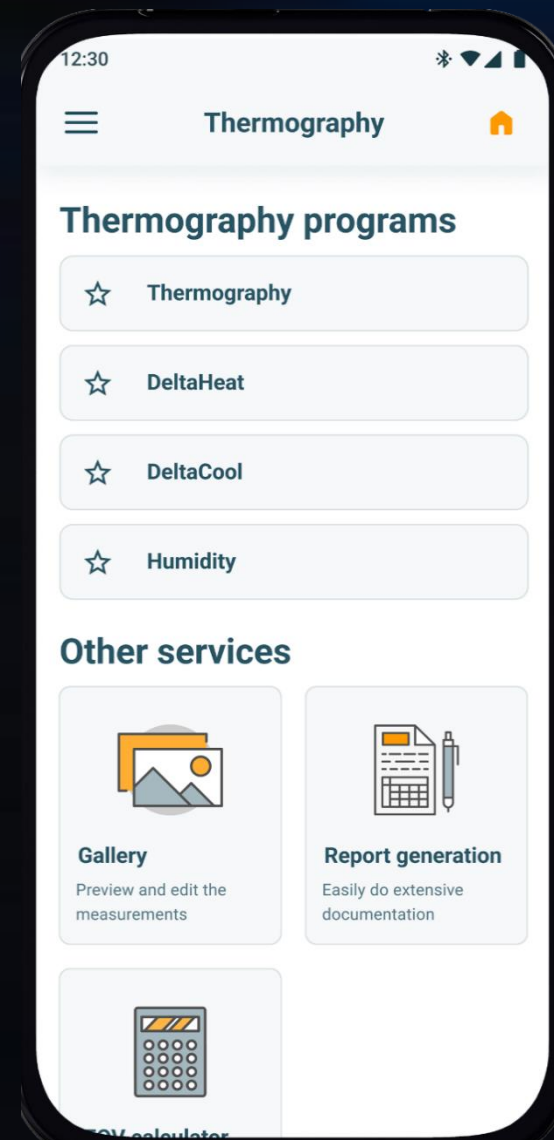

Програма вимірювання **DeltaHeat** (різниця температур обігріву)


Визначаєте **розподіл** прямої та зворотної температури на радіаторах

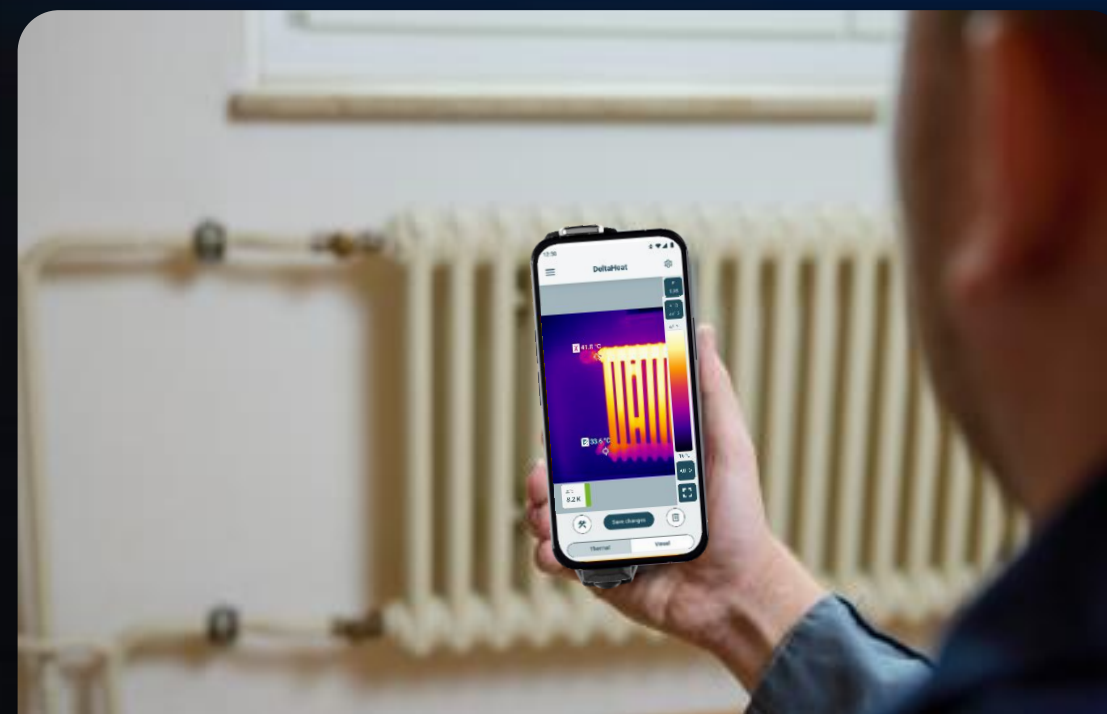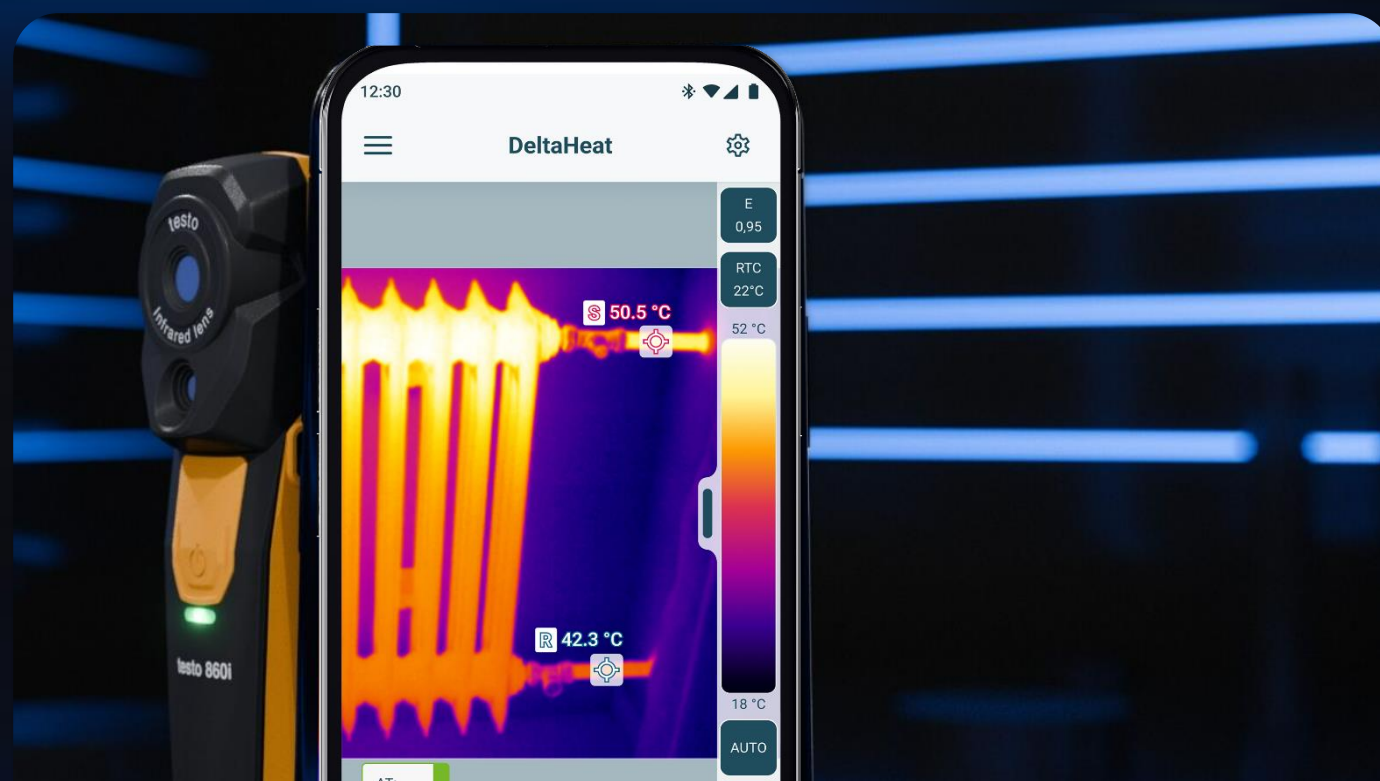

Програма вимірювання **DeltaHeat** (різниця температур обігріву)

Покрокова допомога у вирішенні проблеми


- ✓ Швидке визначення розподілу температури - радіатори можуть бути **перевірені на працездатність** протягом декількох секунд
- ✓ При виникненні аномалій, **надається інформація про можливі причини** та **пропонується рішення** на основі різниці температур.

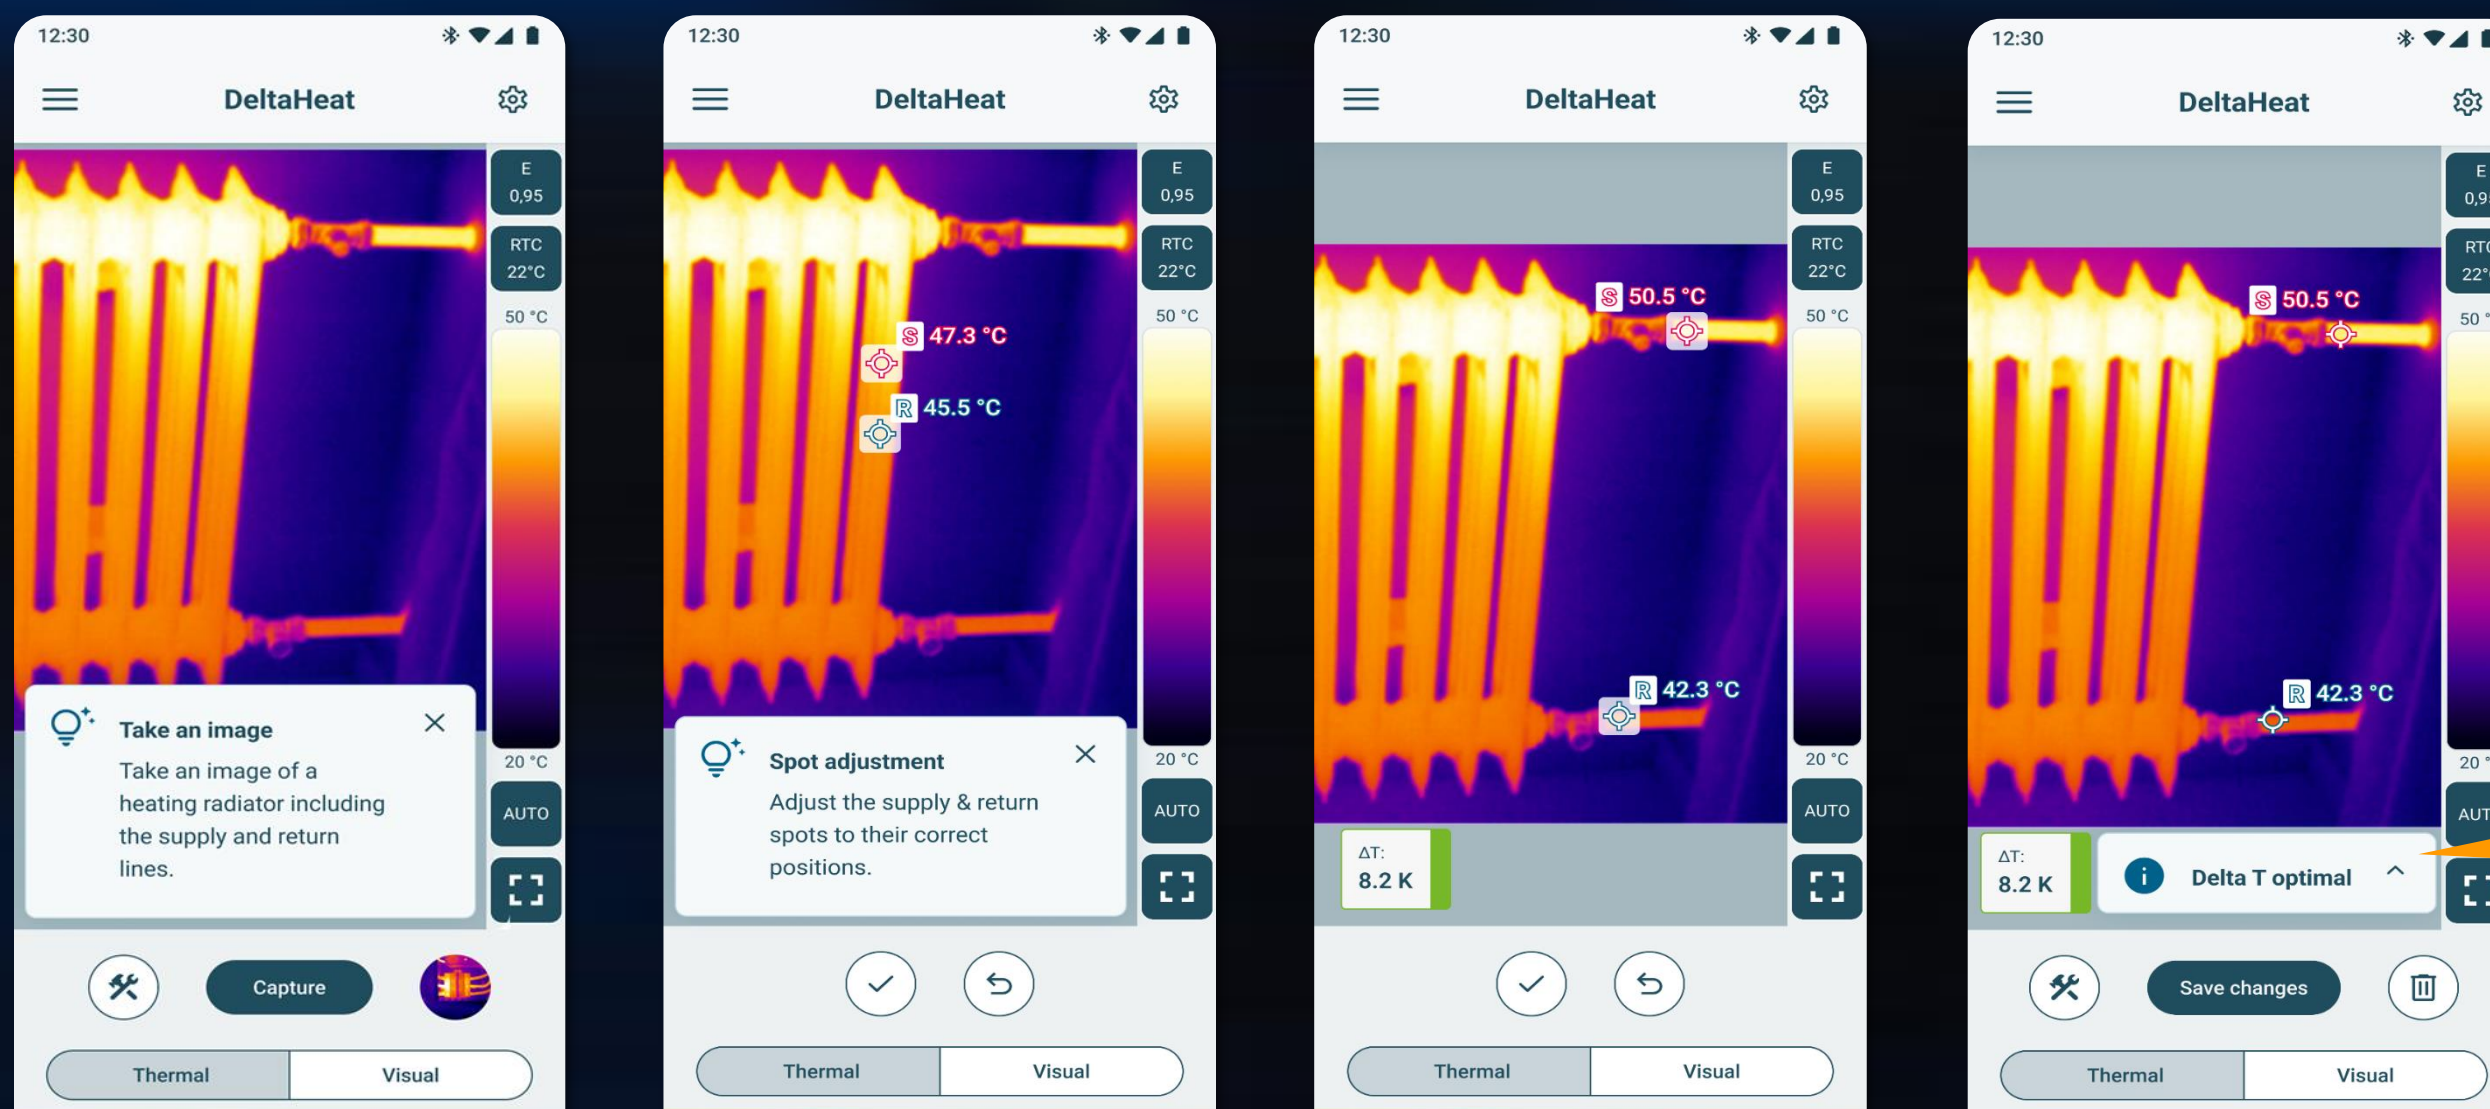

Якщо не оптимально:
вказівки щодо
коригувальних
дій

Програма вимірювання **DeltaCool** (різниця температур охолодження)

За допомогою покрокової підказки визначайте **різницю температур** на холодильних установках і системах кондиціонування повітря

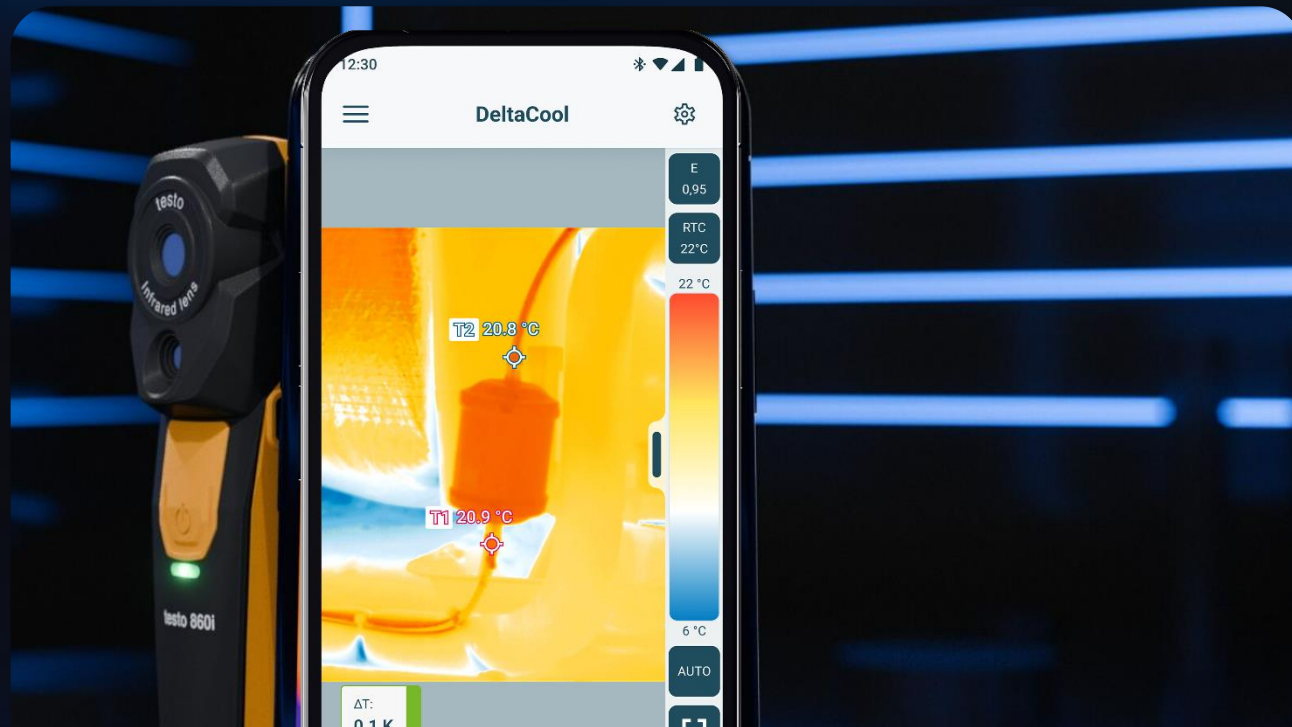


Програма вимірювання **Thermography** (Термографія)





Виявлення **найбільш
гарячих точок**

Діагностика електричних шаф

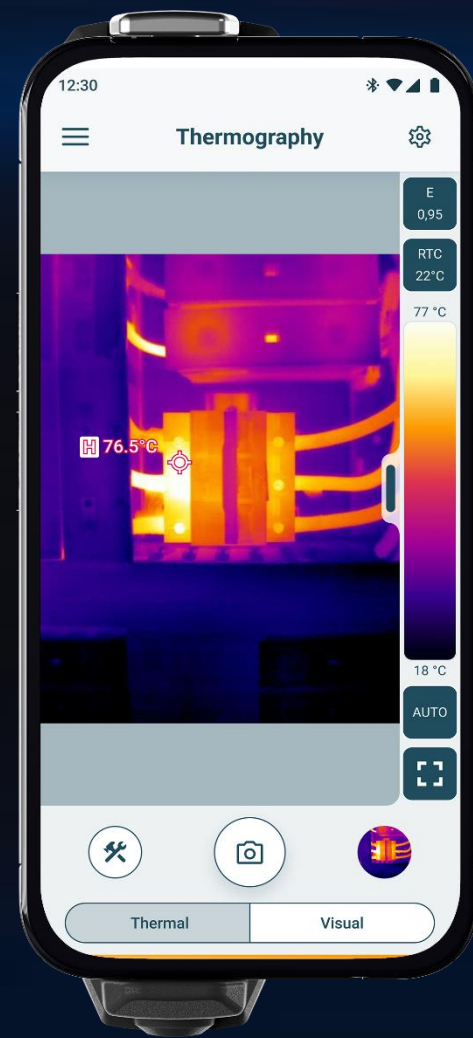

Перевірка **розподілу тепла**

Обслуговування механічного обладнання

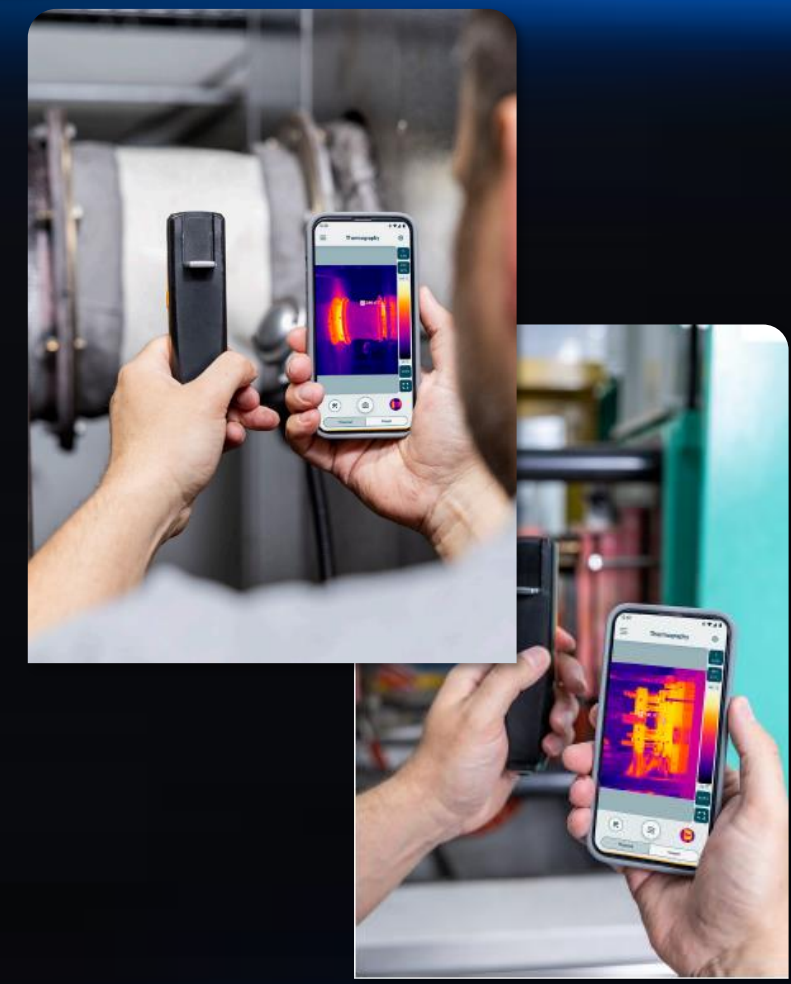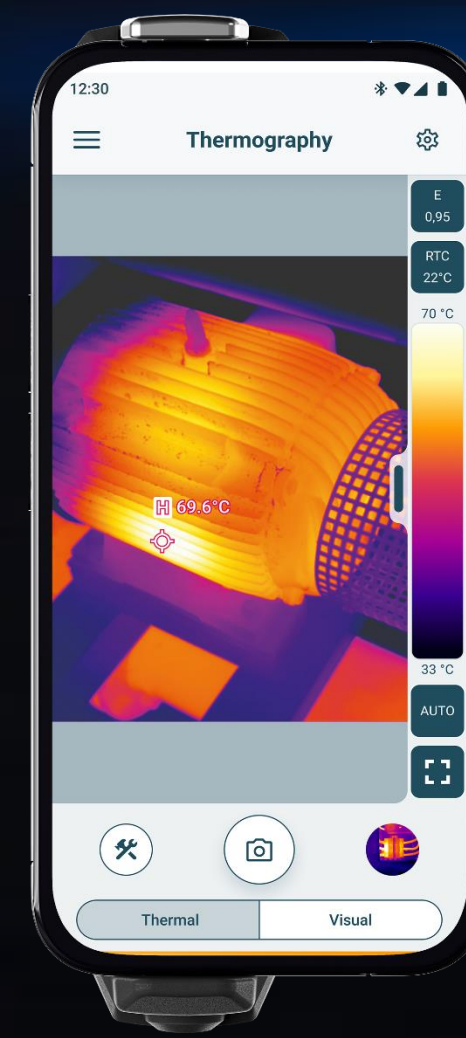


Сумісність із бездротовими
струмовими кліщами **testo 770-3**

Програма вимірювання **Thermography**


Перевірка **роботи**

Тепла підлога

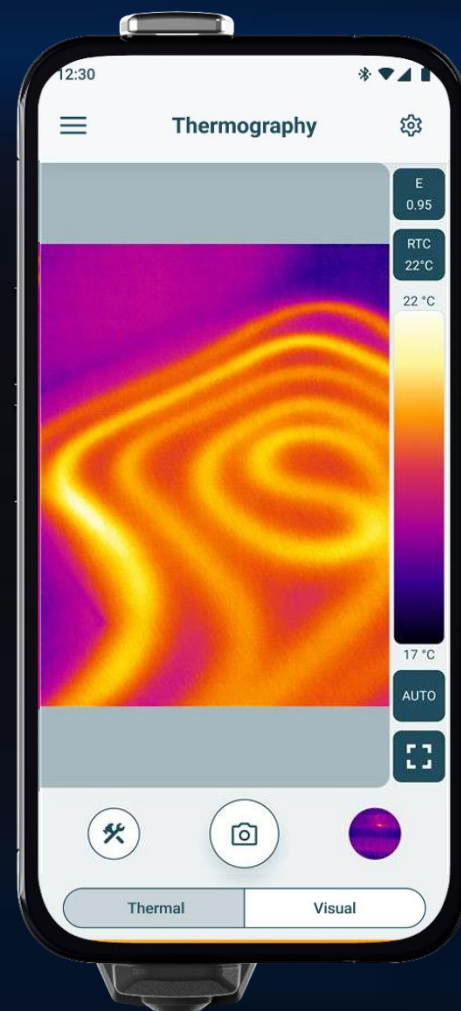

Виявлення **теплових містків**


Вікна, двері, ролети

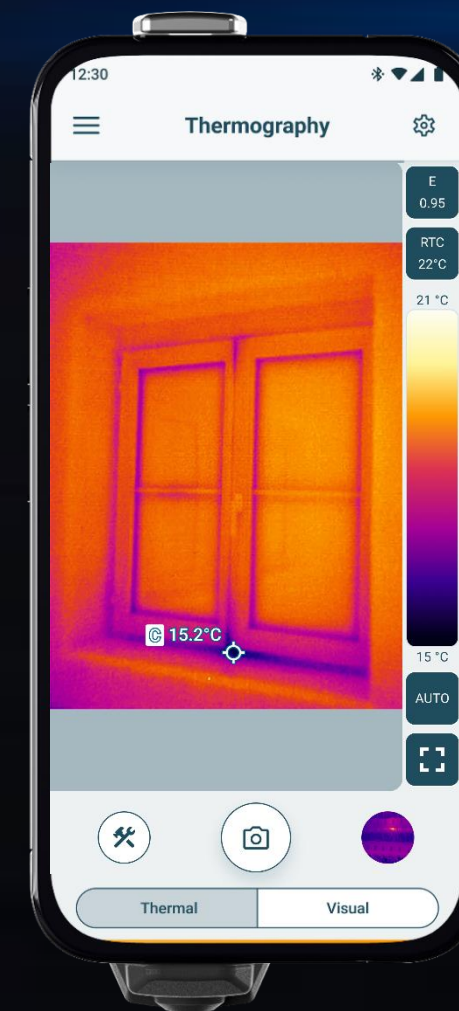

Програма вимірювання Вологості

Оцінка **небезпеки появи цвілі**


У закритих приміщеннях

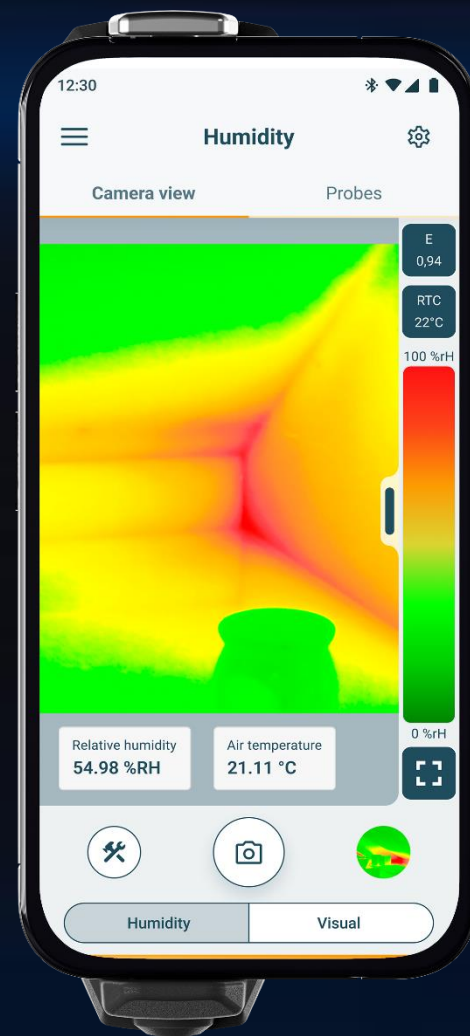

В комбінації з бездротовим
термогігрометром **testo 605i**




Все просто з Застосунком testo Smart

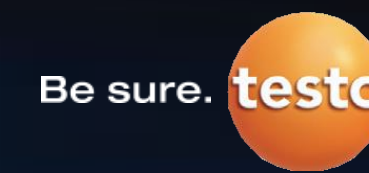

Простота в керуванні та документування без зайвих зусиль, завдяки надсиланню звітів електронною поштою по місцю вимірювання

- ✓ **Вимірювання:** вибір режиму вимірювання
- ✓ **Аналіз:** аналіз та перевірка теплових аномалій
- ✓ **Документування:** експорт теплового зображення, створення та надсилання звіту

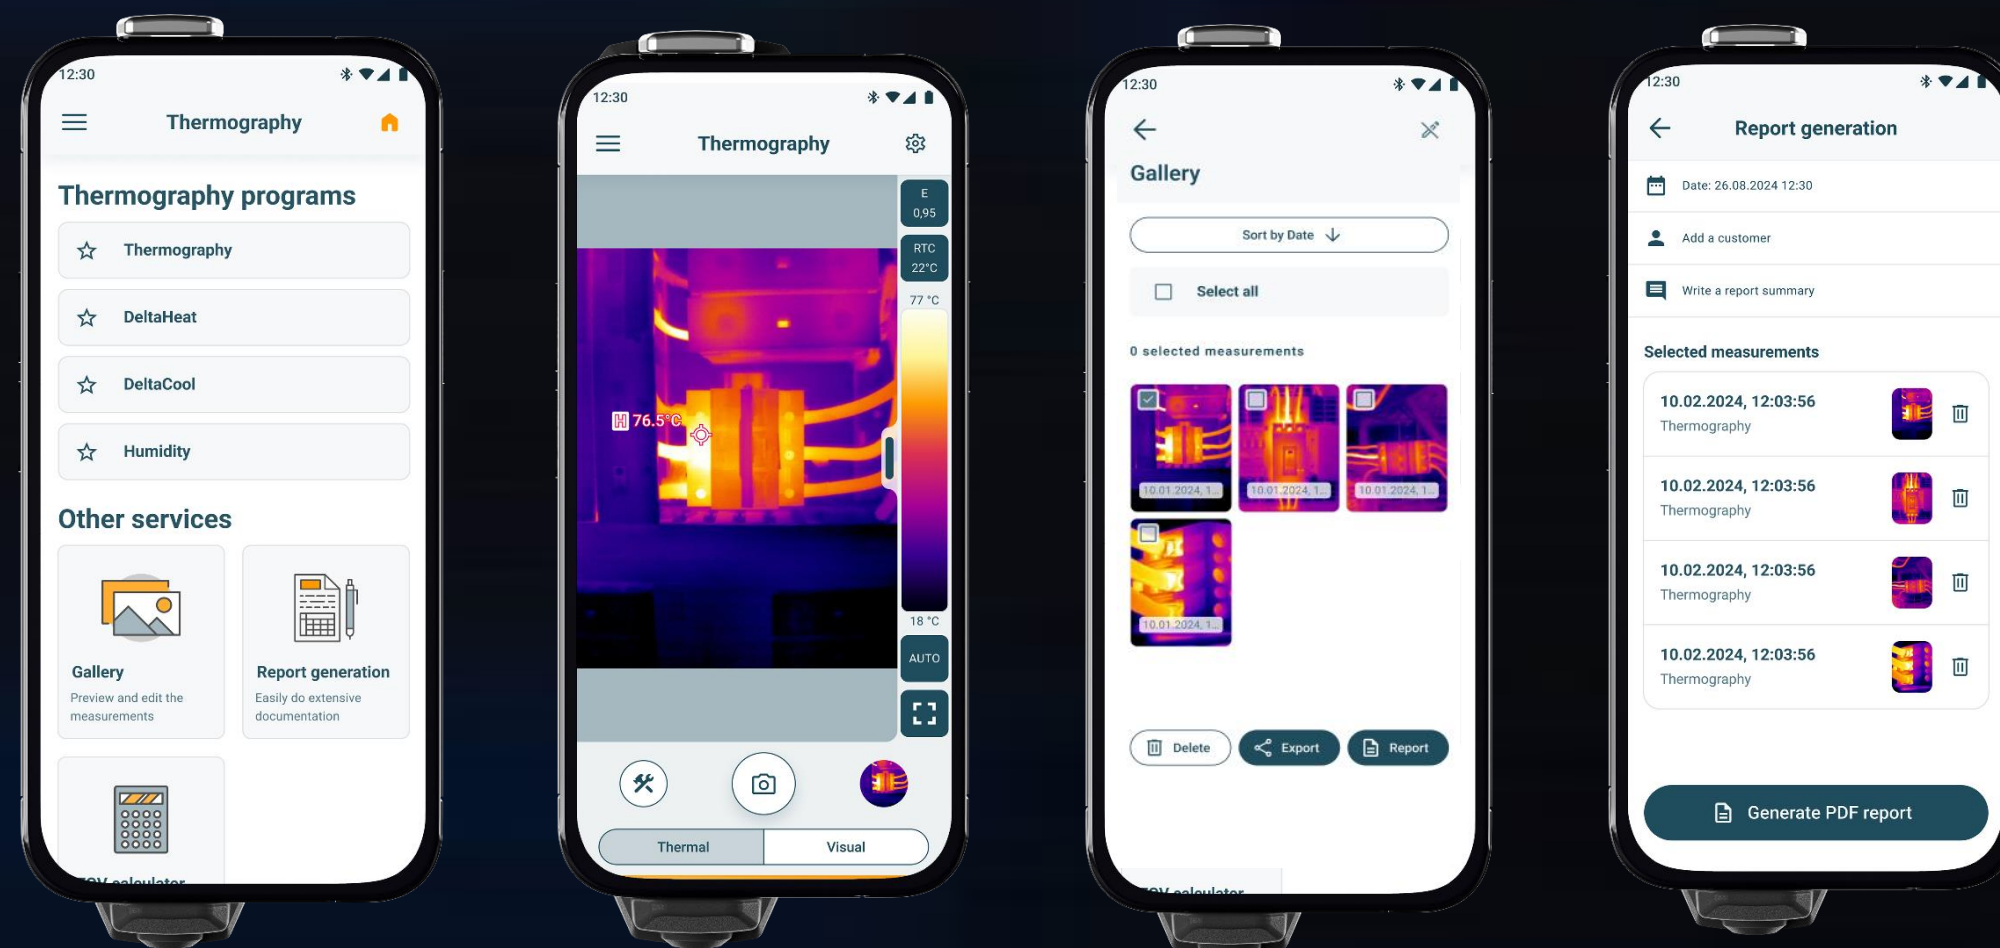

Застосунок testo Smart


Один Застосунок для різноманітних застосувань

Be sure. **testo**



Гнучкість у використанні

Роздільне використання в парі зі смартфоном

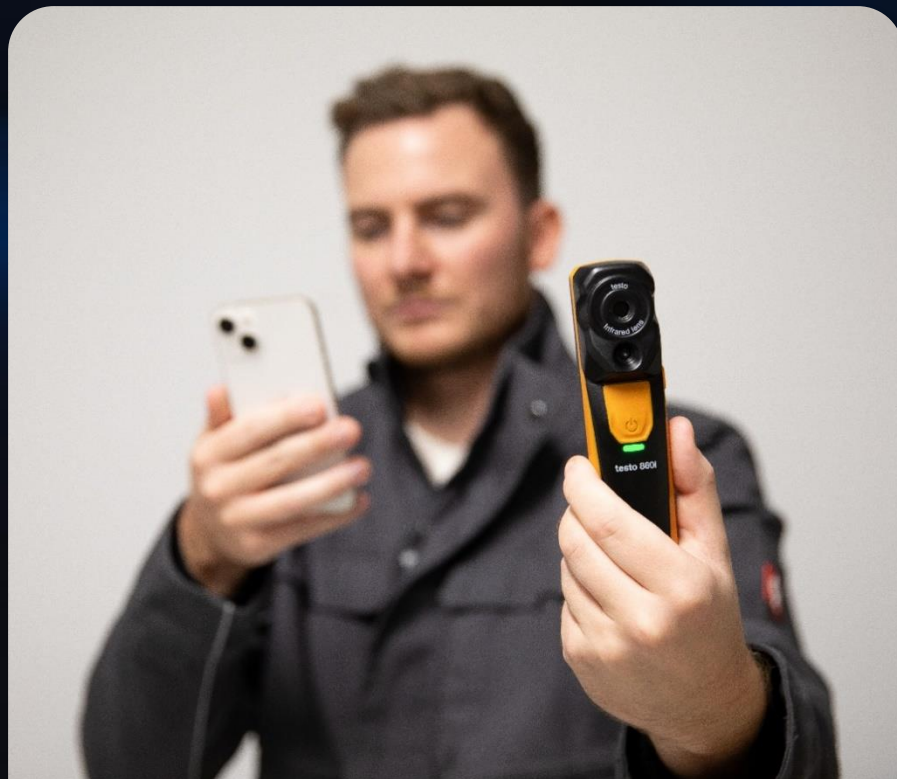

Кліпса для фіксації на смартфон



Гнучкість у керуванні

Керування однією рукою, прилад прикріплено до смартфона



Кліпса



Гнучкість у використанні

Можливе кріплення до **планшету**



Кліпса



Висока надійність для повсякденного використання

- ✓ Надійність з класом захисту IP54 і захист від падіння з висоти до 1,5 м
- ✓ Заряджання по кабелю USB-C



Обирай окремий прилад або комплект з кейсом

testo 860i



Номер замовлення 0560 0860

testo 860i Комплект



Номер замовлення 0563 0860

Коротко про переваги

Чіткі теплові
зображення

256 x 192
пікселів

Швидкий огляд
Дельта T:
DeltaHeat
DeltaCool

Дельта T

Вбудована
цифрова
камера



Гнучке застосування:
Окремо або закріпіть
на смартфоні



Надійність:
Клас захисту IP 54
захист від падіння з
висоти до 1,5 м




Все просто з
Застосунком
testo Smart




Сумісний з
іншими
приладами




Широкий
діапазон
вимірювань



Пошук місць
конденсації
вологи



Сумісний з ПЗ
testo IRSoft



**Замовляйте
вже сьогодні!**

