



Тепловізор – testo 862

Миттєві чіткі теплові зображення

Компактний, сучасний та готовий до роботи за лічені секунди



Сфера застосування



ОВК

Обов'язковий елемент для огляду систем ОВК, а також для сантехнічних робіт

Тепловізор testo 862 ідеальний прилад для підвищення якості перевірок, виявлення прихованих проблем та збільшення ефективності роботи. Завдяки бездротовому підключенню до смарт-зондів та можливості підключення до Застосунку testo Smart, він є необхідним приладом для розширення вашого набору інструментів для систем ОВК

Опалення

Кондиціонування

Сантехніка



Промислове обслуговування


Завжди готовий до швидкої перевірки

Маючи розмір смартфона, testo 862 розроблений для того, щоб поміститися в кожную кишеню та забезпечити технікам, інженерам та керівникам об'єктів постійну готовність до швидких тепловізійних перевірок.

Виробництво

Управління об'єктами

Електротехнічна інспекція

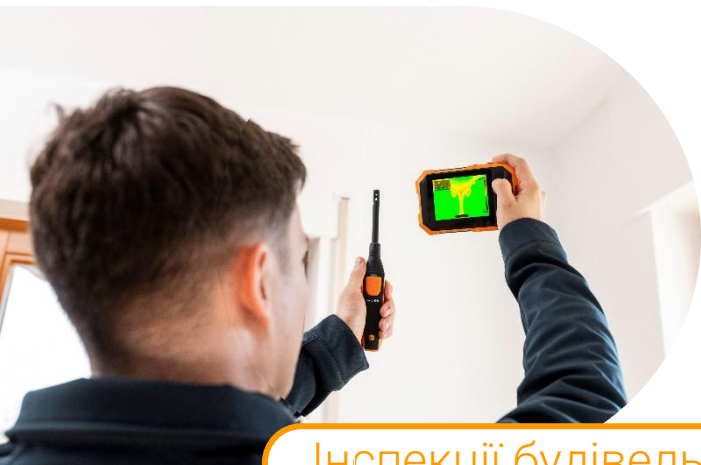

Інспекції будівель

Сучасний та швидкий для огляду будівель


Ідеально підходить для архітекторів та будівельних інспекторів, яким тепловізор завжди потрібен під рукою, для виявлення теплових містків, будівельних дефектів та пошкоджень поверхні водою. Інтелектуальне виявлення потенційних місць утворення цвілі, знаходить проблеми за лічені секунди.

Інспекції будівель

Пошук місць утворення цвілі




Надзвичайна деталізація

- **Висока роздільна здатність і термочутливість** виявляють навіть найменші перепади температур

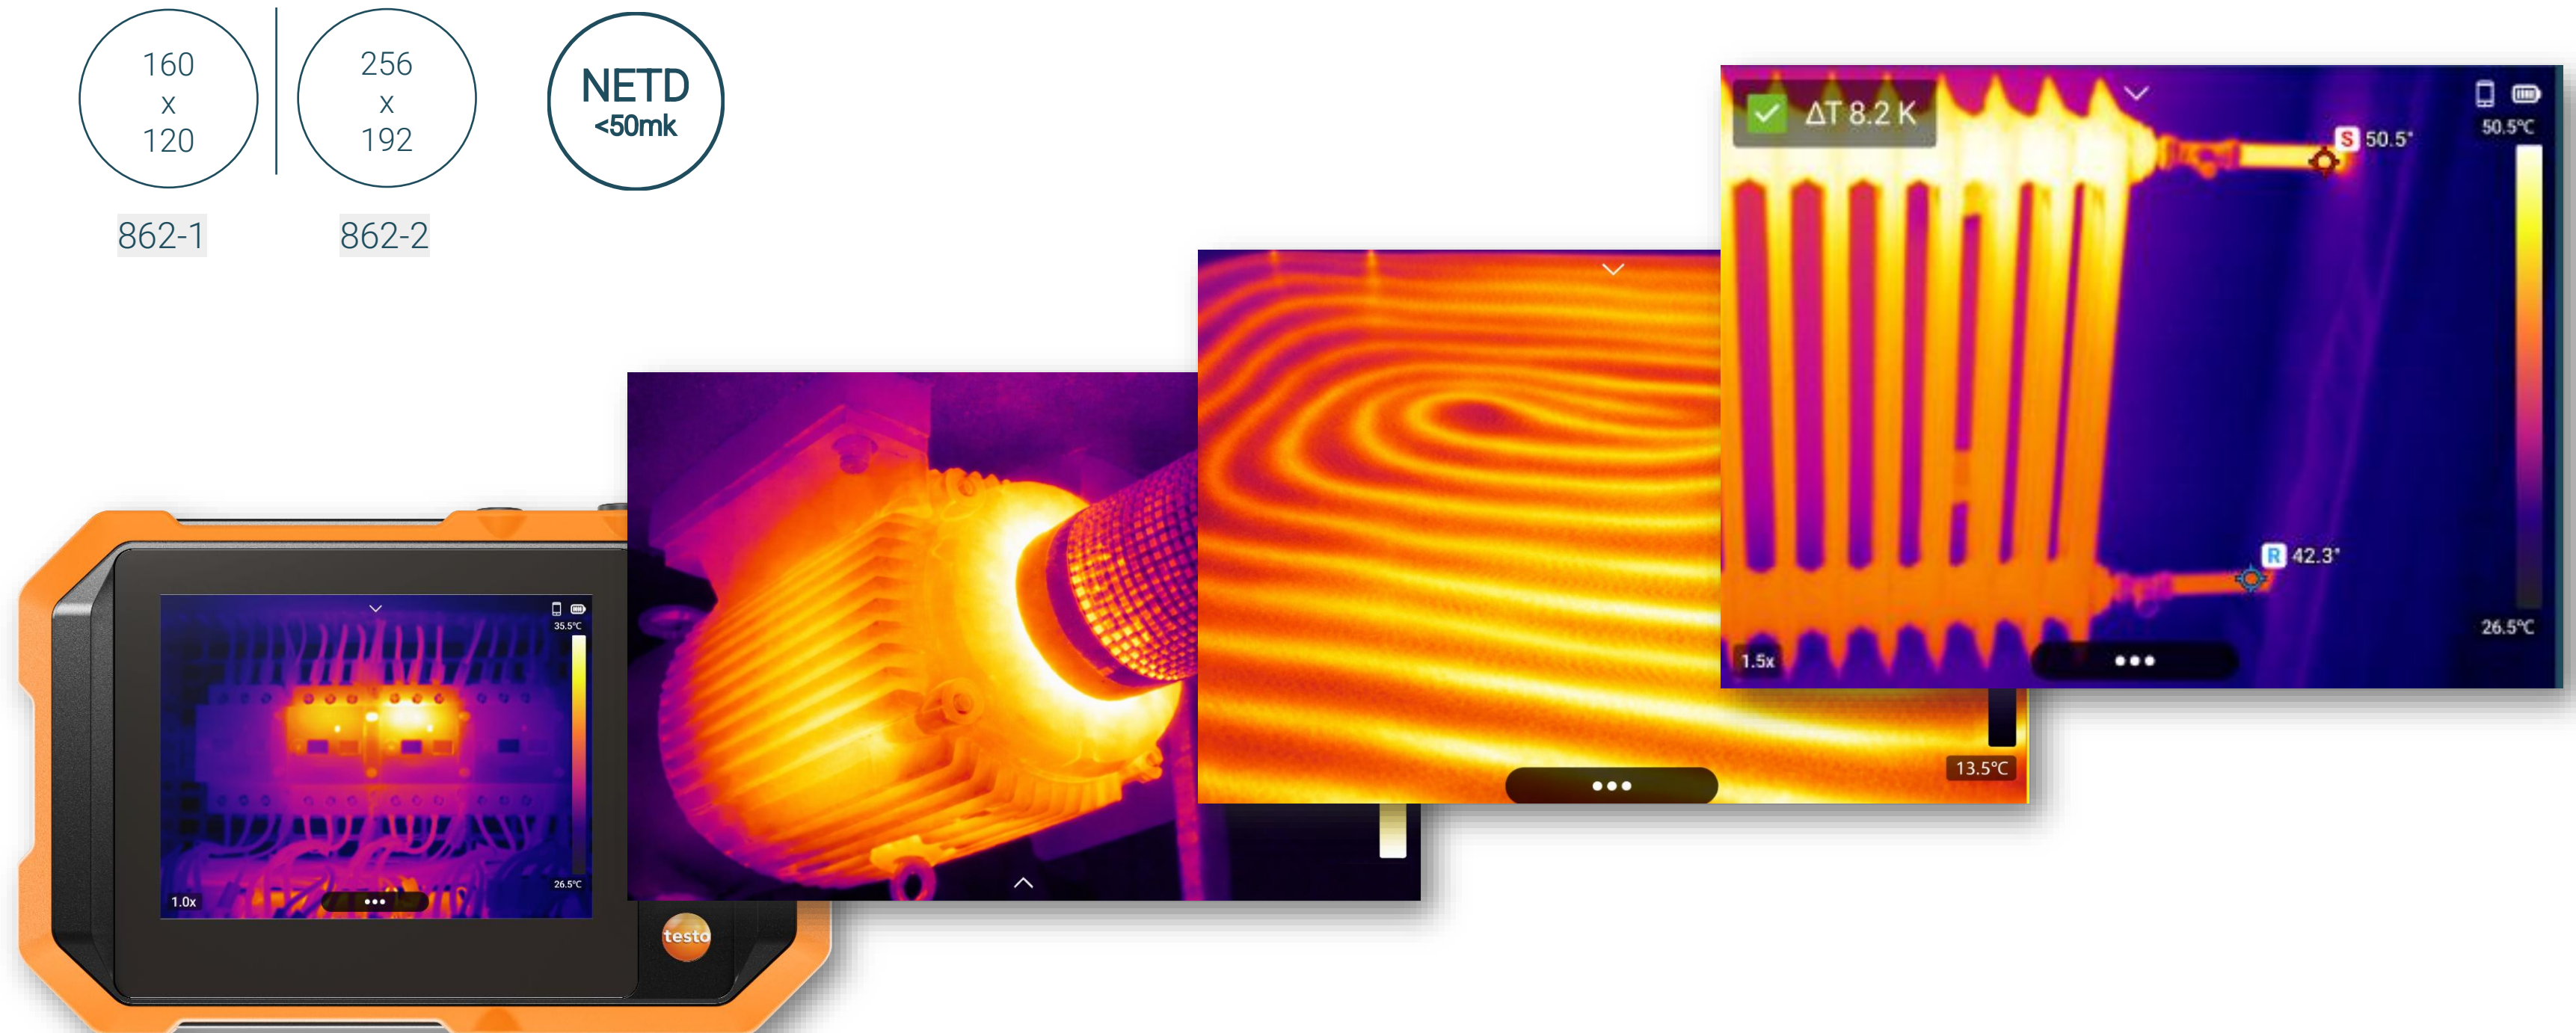

Новий рівень візуалізації

Просто ідентифікуйте ваші теплові зображення, завдяки режиму Fusion (Суміщення ІЧ та реального зображень).

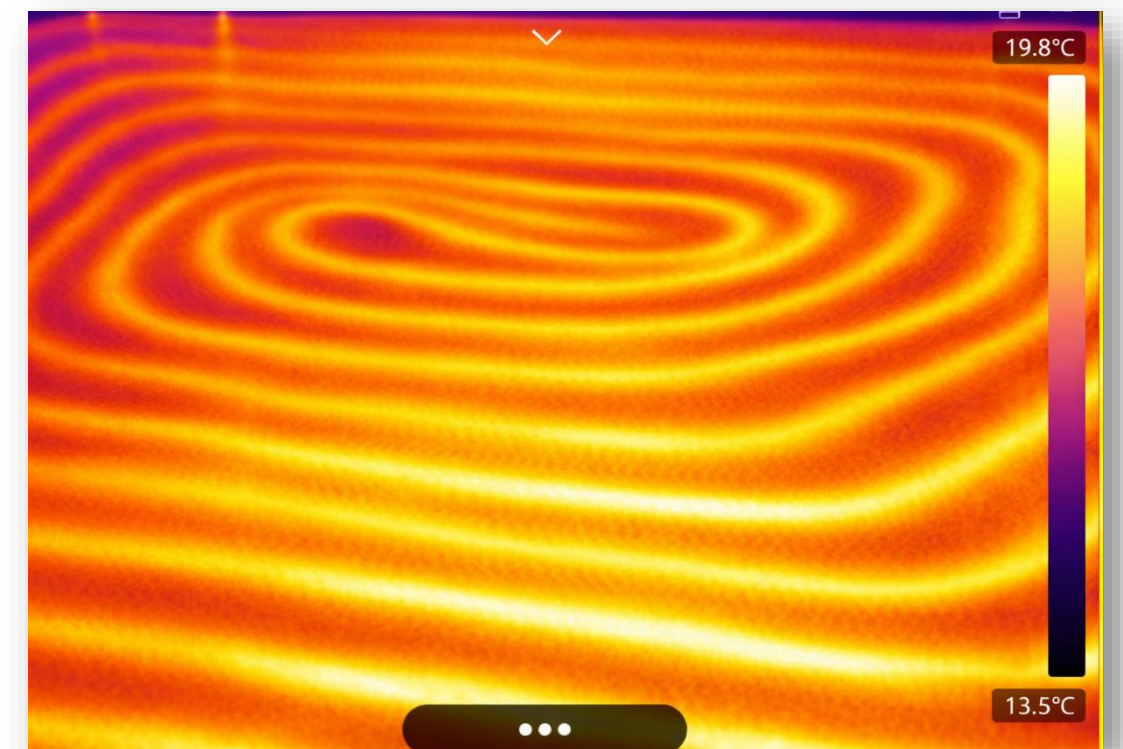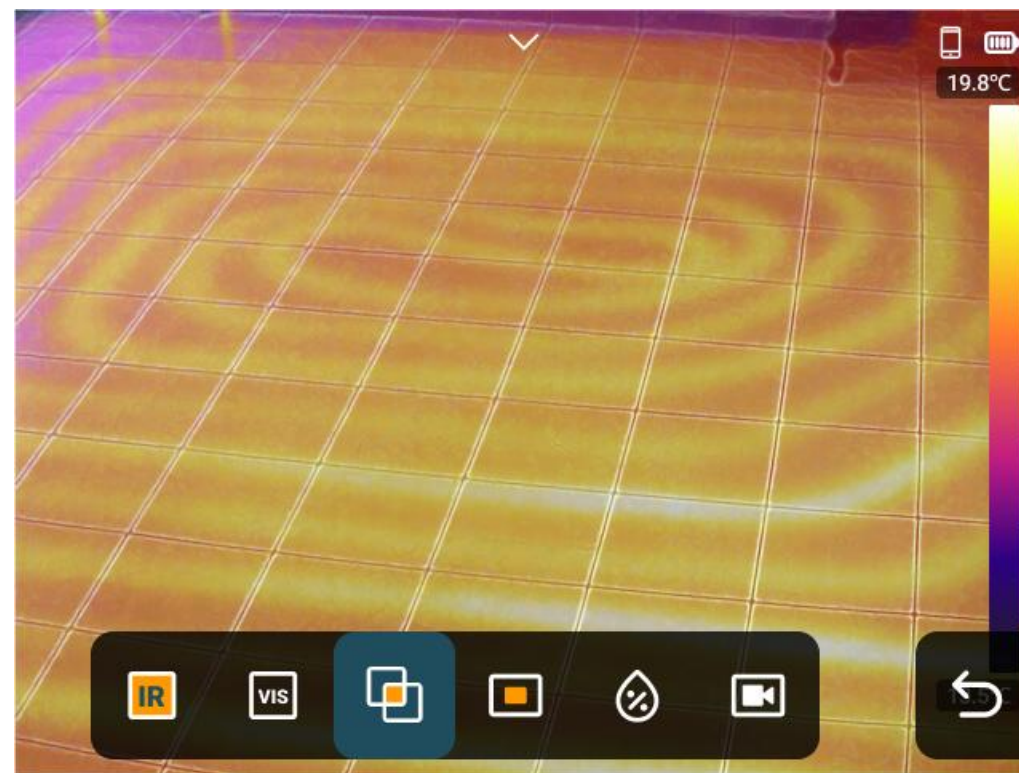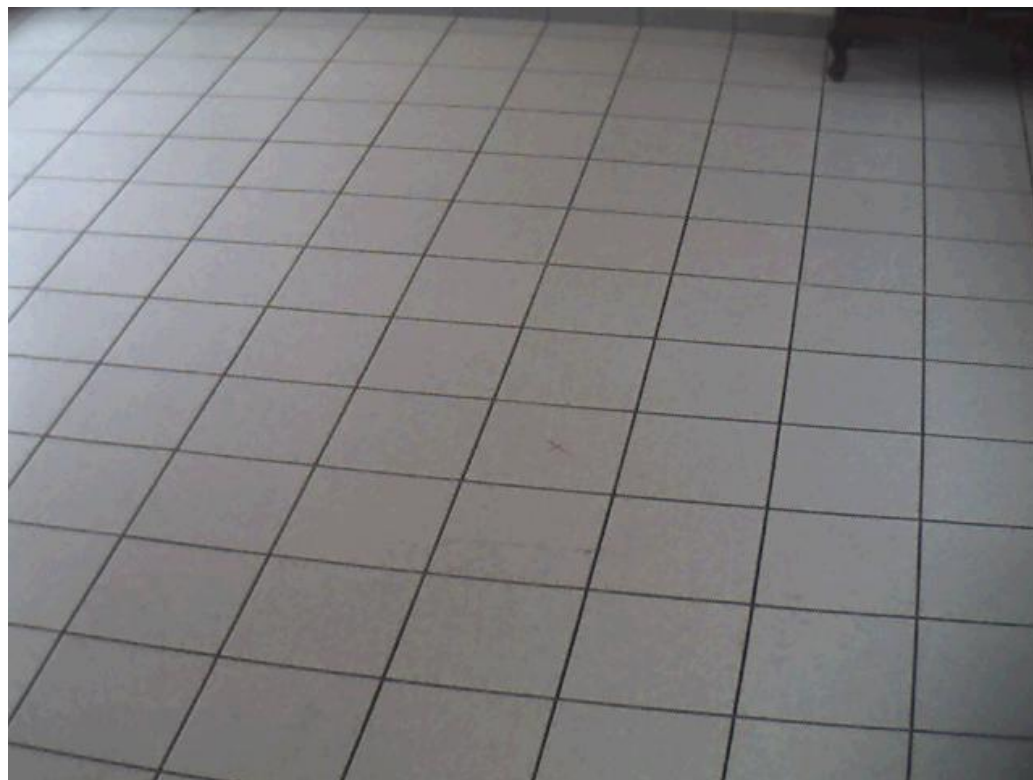

Інфрачервоне
зображення

Реальне
зображення

Fusion
(Суміщення)

Картинка в
картинці

Вологість

Запис
Відео




Ударостійкий та простий у використанні

Створений міцним. Розроблений інноваційно.

Міцний корпус у поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, схожим на смартфон.

IP54

Захист від падіння з висоти до 1,5 м

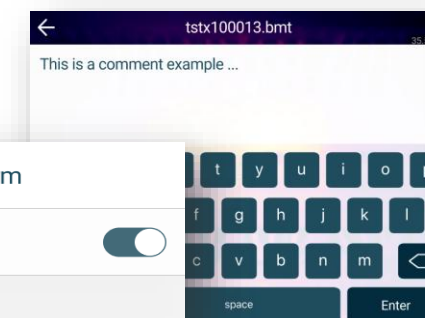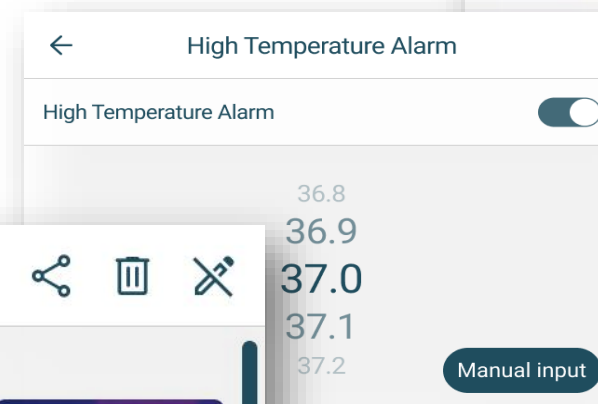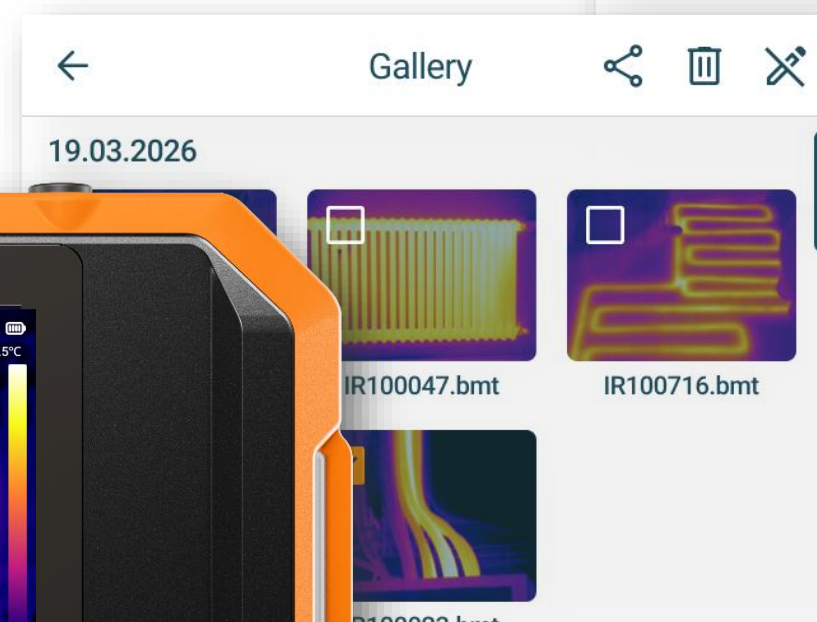


Інтуїтивне керування

Прості у використанні меню

Текстові нотатки

Підвищуйте ефективність виконання робіт з інтелектуальними функціями


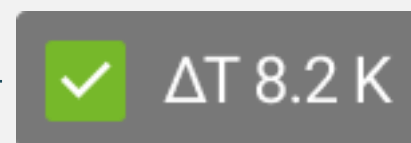


Delta T

Автоматичний розрахунок різниці температур на тепловізійному зображенні

Режим DeltaHeat (різниця температур на радіаторі)

Автоматичний розрахунок різниці температур на тепловізійному зображенні з інтелектуальною діагностикою ефективності радіатора

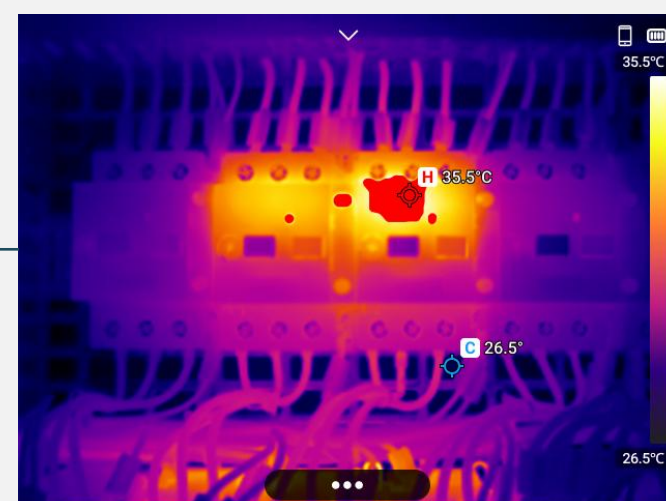

Сигнали тривоги

Встановлюйте граничні значення та миттєво виявляйте критичні температури



Виявлення гарячих та холодних точок

Миттєве виявлення гарячих та холодних точок


Бездротове підключення

Інтеграція електричних даних


Значення електричних параметрів інтегруються в тепловізійні зображення для кращої діагностики та повної документації

Інтелектуальне виявлення цвілі

Забарвлення зображення по типу «світлофор» миттєво виявляє зони ризику появи цвілі

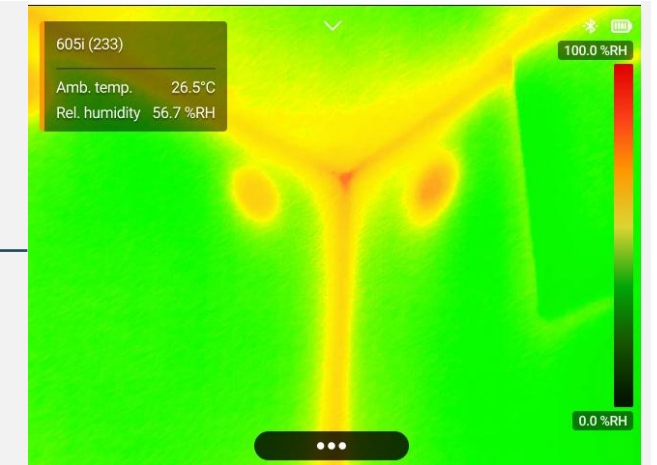




Струм, напруга та потужність



Температура та вологість повітря



Професійні звіти

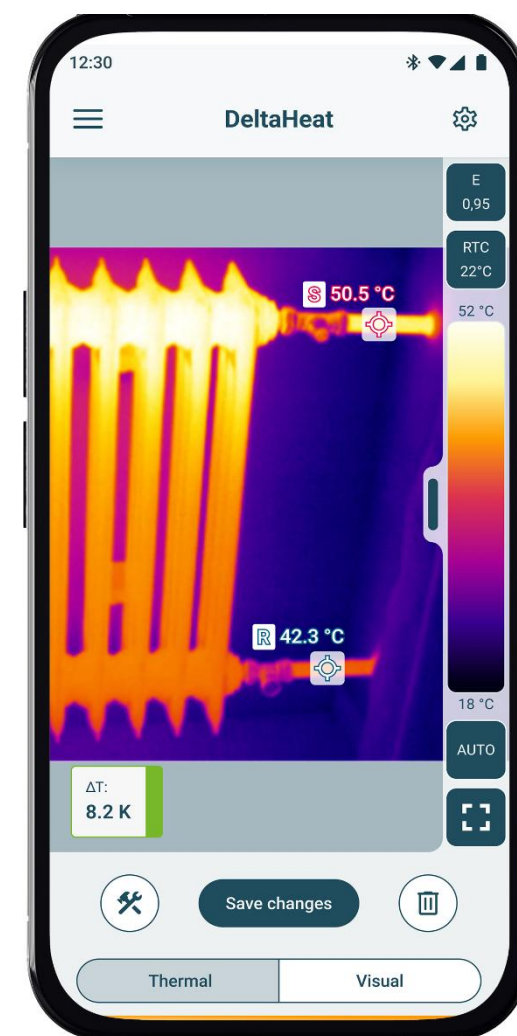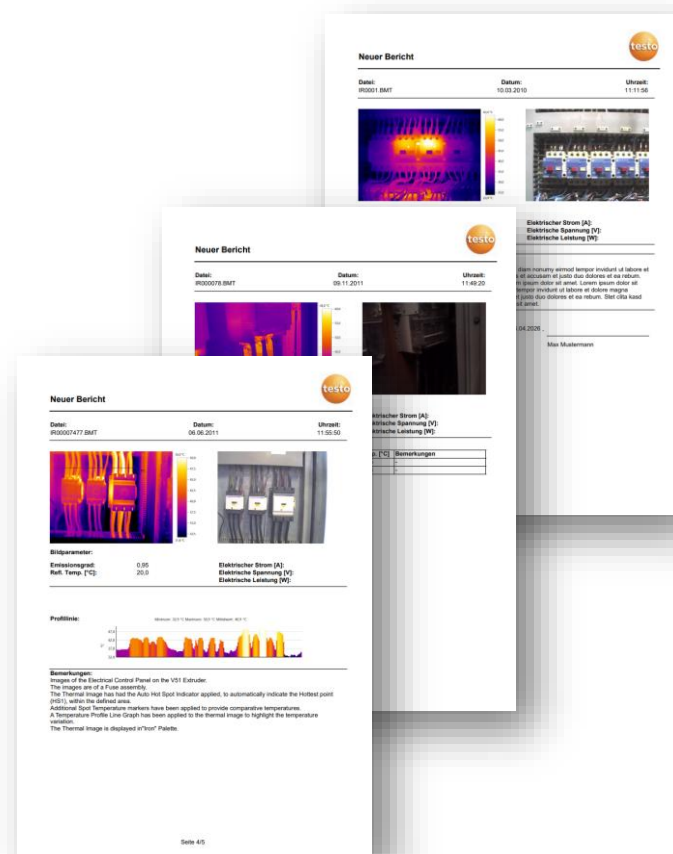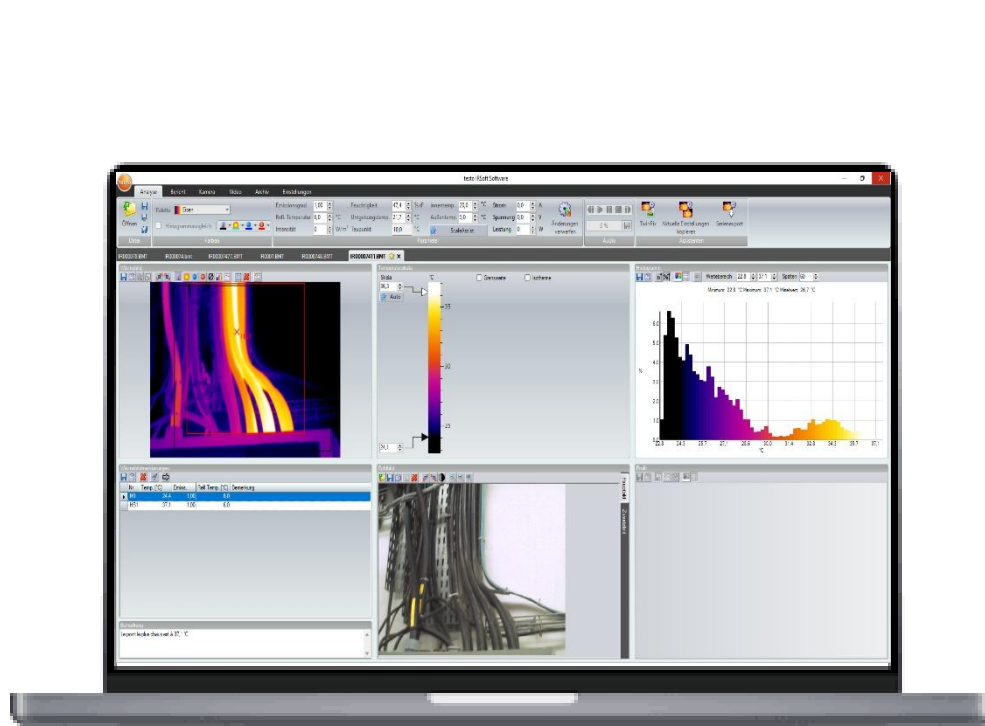

- Професійне ПЗ IRSoft Ідеально підходить для розширеного аналізу та створення професійних звітів

- Застосунок testo Smart (у 2027 році)
- Застосунок буде доступний безкоштовно з оновленнями для всіх пристроїв.
- Ідеально підходить для обміну даними та створення звітності на місці.

Технічні дані



testo 862-1



testo 862-2

Детектор	160 x 120	256 x 192
Термочутливість (NETD)	< 0,05 °C (50 мК)	
Кут огляду (FOV) / мін. фокусна відстань	40°x 30°	56°x 42°
Діапазон вимірювання	- 10°C ... +550°C	
Фокус	Фіксований	
Частота	9 Гц	
Час автономної роботи	3 години	
Інтерфейс заряджання та передачі даних	USB-C	

Дані для замовлення



testo 862-1

160 x 120 пікселів

Тепловізор з кабелем USB-C, ремінцем та кейсом для транспортування

0560 8621



testo 862 Комплект електрика

256 x 192 пікселів

Тепловізор з кабелем USB-C, ремінцем, кейсом та мультиметром testo 770-3

0563 8622 05



testo 862-2

256 x 192 пікселів

Тепловізор з кабелем USB-C, ремінцем та кейсом для транспортування

0560 8622



testo 862 Комплект пошук цвілі

256 x 192 пікселів

Тепловізор з кабелем USB-C, ремінцем, кейсом та термогігрометром testo 605i

0563 8622 03

Детальний огляд



Авторизований дистриб'ютор Testo KG

ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,

(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua